

4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

A- POSTOJEĆE STANJE

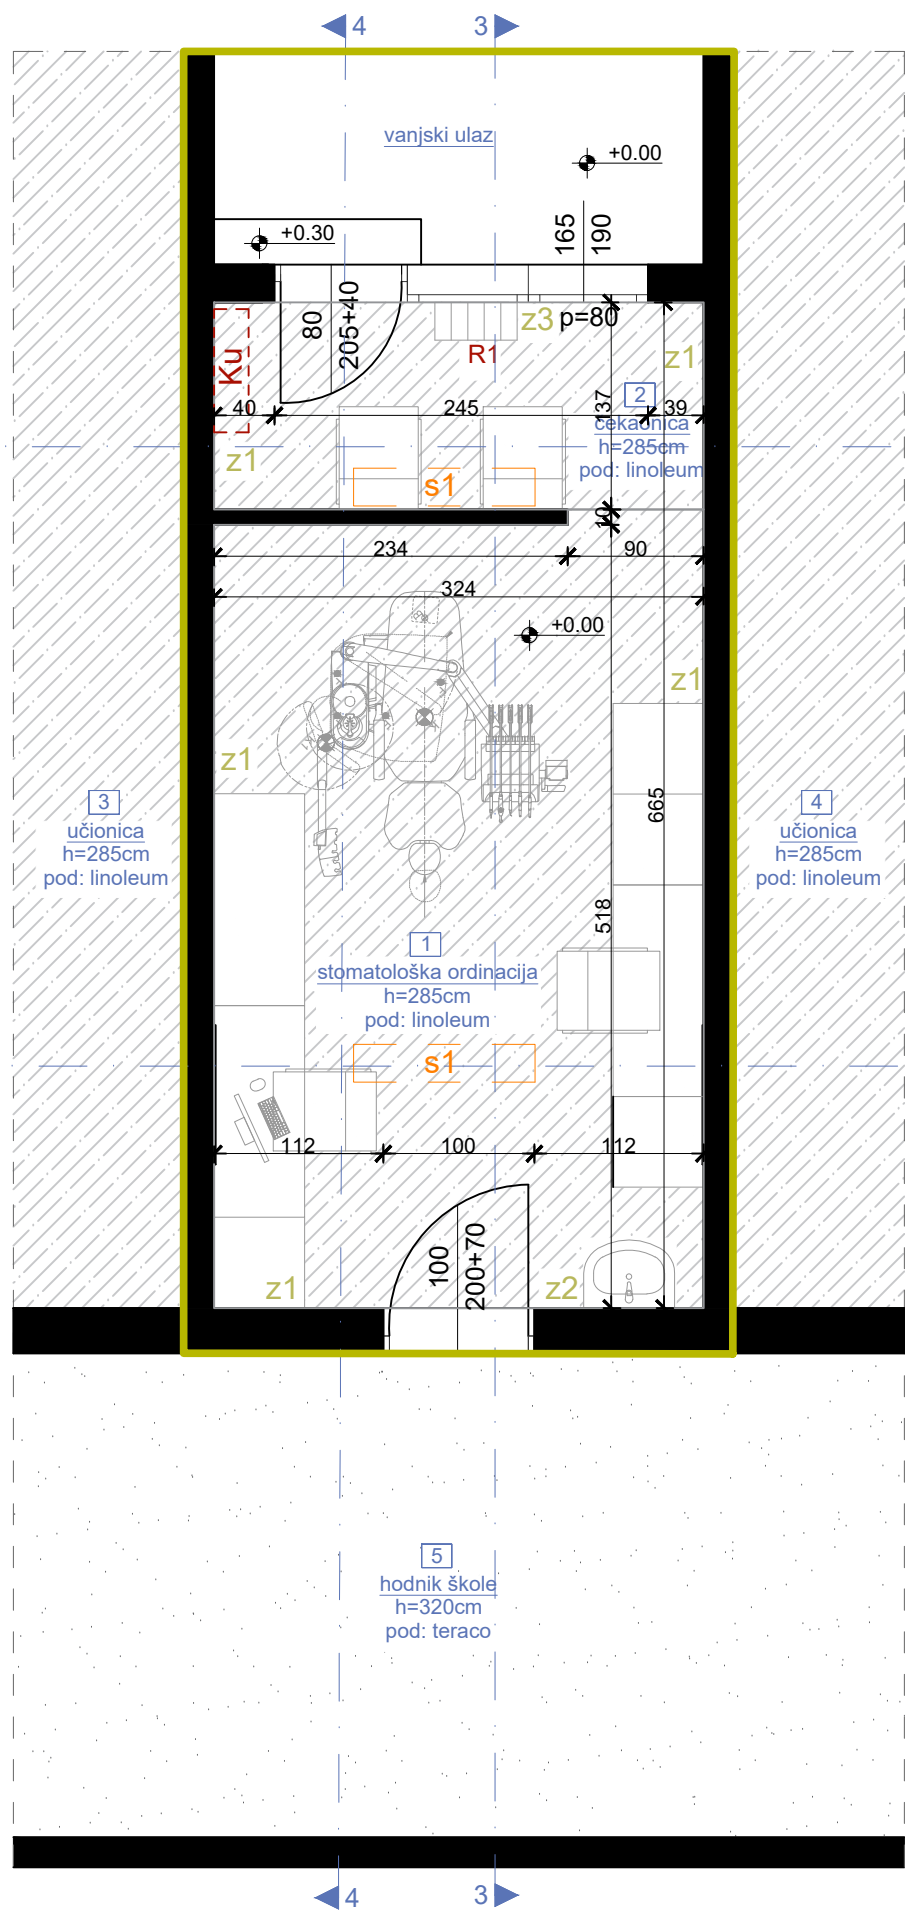

OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	stomatološka ordinacija	linoleum	disperzija	spušteni aluminijumski	16,87
2	čekaonica	linoleum	disperzija	spušteni aluminijumski	4,43
3	učionica	linoleum	disperzija	spušteni aluminijumski	
4	učionica	linoleum	disperzija	spušteni aluminijumski	
5	hodnik škole	teraco	disperzija	disperzija	

LEGENDA - OZNAKE

R1

Radijator dim. 50x50x25cm

KU

Klima uređaj

Dio objekta na kom se vrše intervencije

z1

postojeći zid (završna obrada - disperzija)

z2

postojeći zid (završna obrada - do h=160cm-keramika/ od h=160cm do 285cm-disperzija)

z3

postojeći zid (završna obrada - do h=80cm-drvena obloga/ od h=80cm do 285cm-disperzija)

FOTODOKUMENTACIJA

stomatološka ordinacija

čekaonica

stomatološka ordinacija

hodnik


PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore		
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić" Kotor	Lokacija: Dobrota bb, Kotor		
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.	Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - postojeće stanje	Broj priloga: A-01	Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.		

OSNOVA PLAFONA, POSTOJEĆE STANJE

R=1:50


LEGENDA - OZNAKE

- S1** Nadgradna svjetiljka
- +2.85 ● +3.20 Visinska kota
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

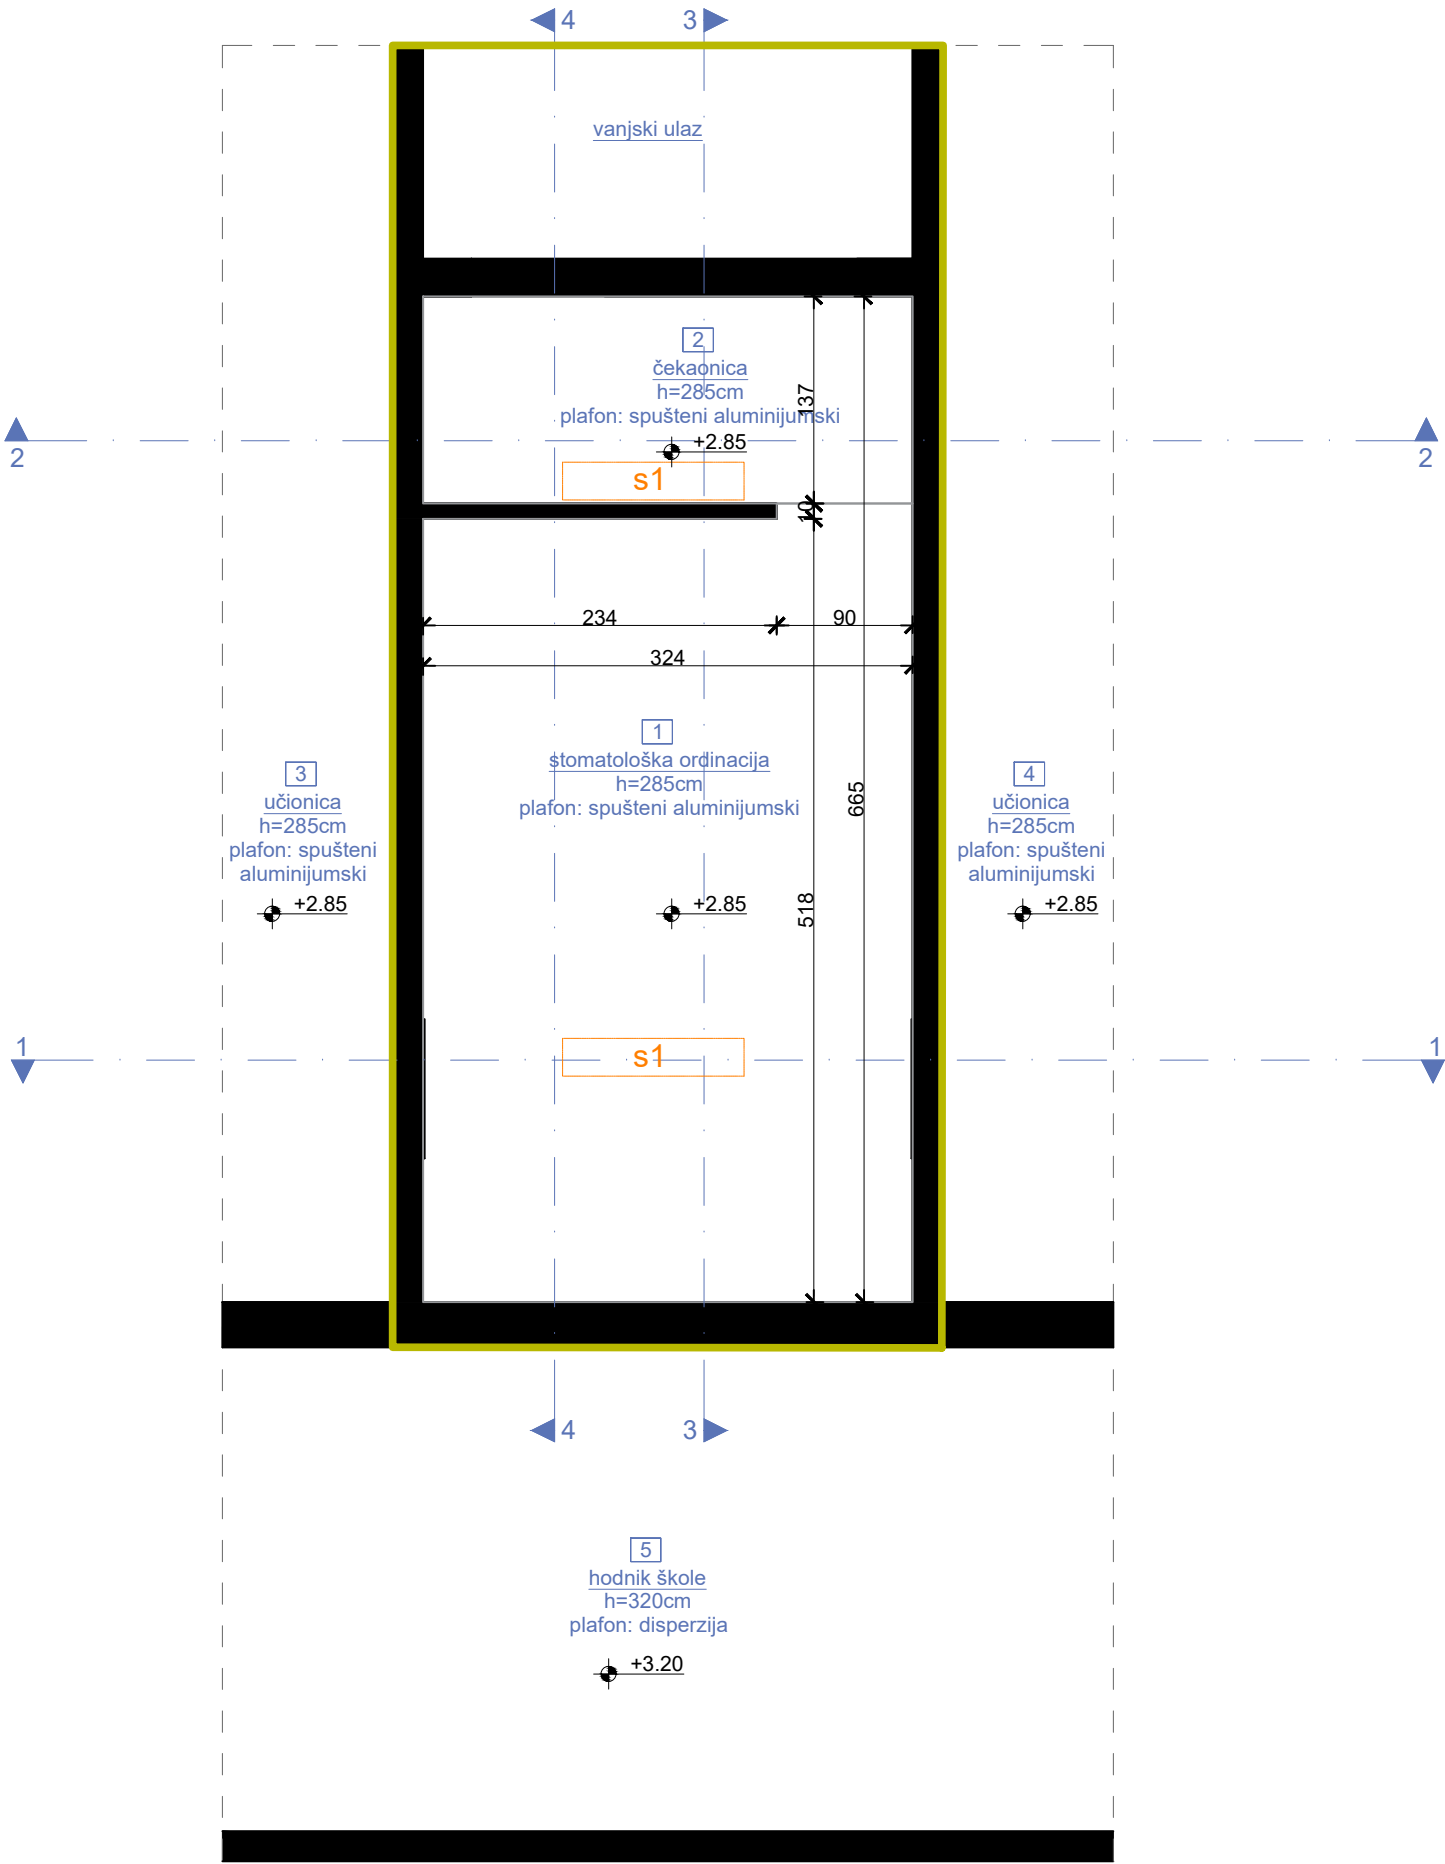


PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić" Kotor		Lokacija: Dobrota bb, Kotor	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Osnova plafona prostorije namijenjene funkciji ambulante - postojeće stanje	Broj priloga: A-02
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	


IZGLED 1-1 Završna obrada - keramika do h=160cm/ disperzija od visine h=160cm do h=285cm (stomatološka ordinacija)

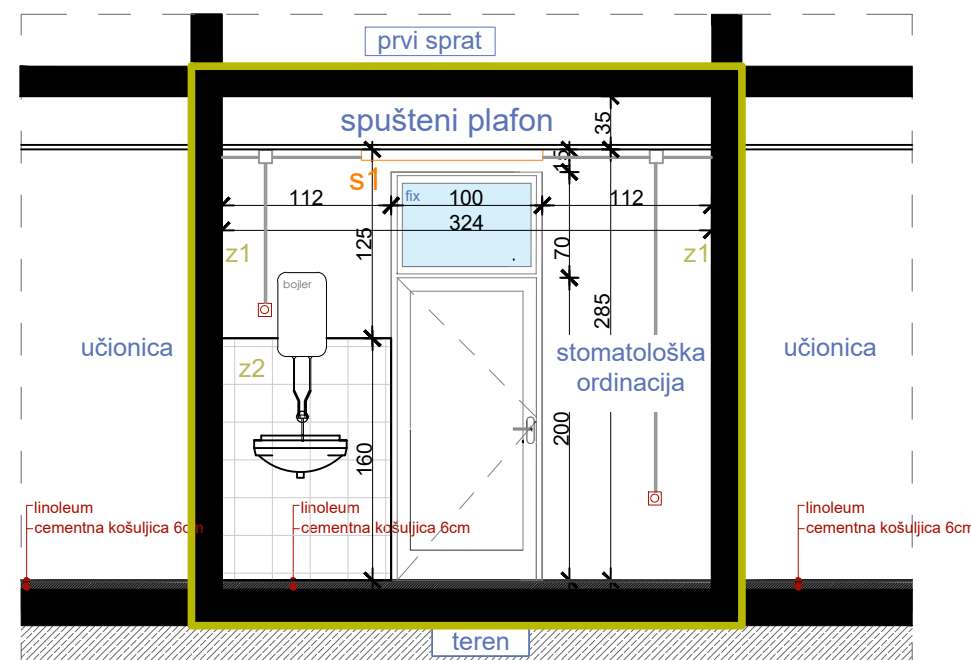


IZGLED 3-3 Završna obrada - disperzija (stomatološka ordinacija, hodnik)

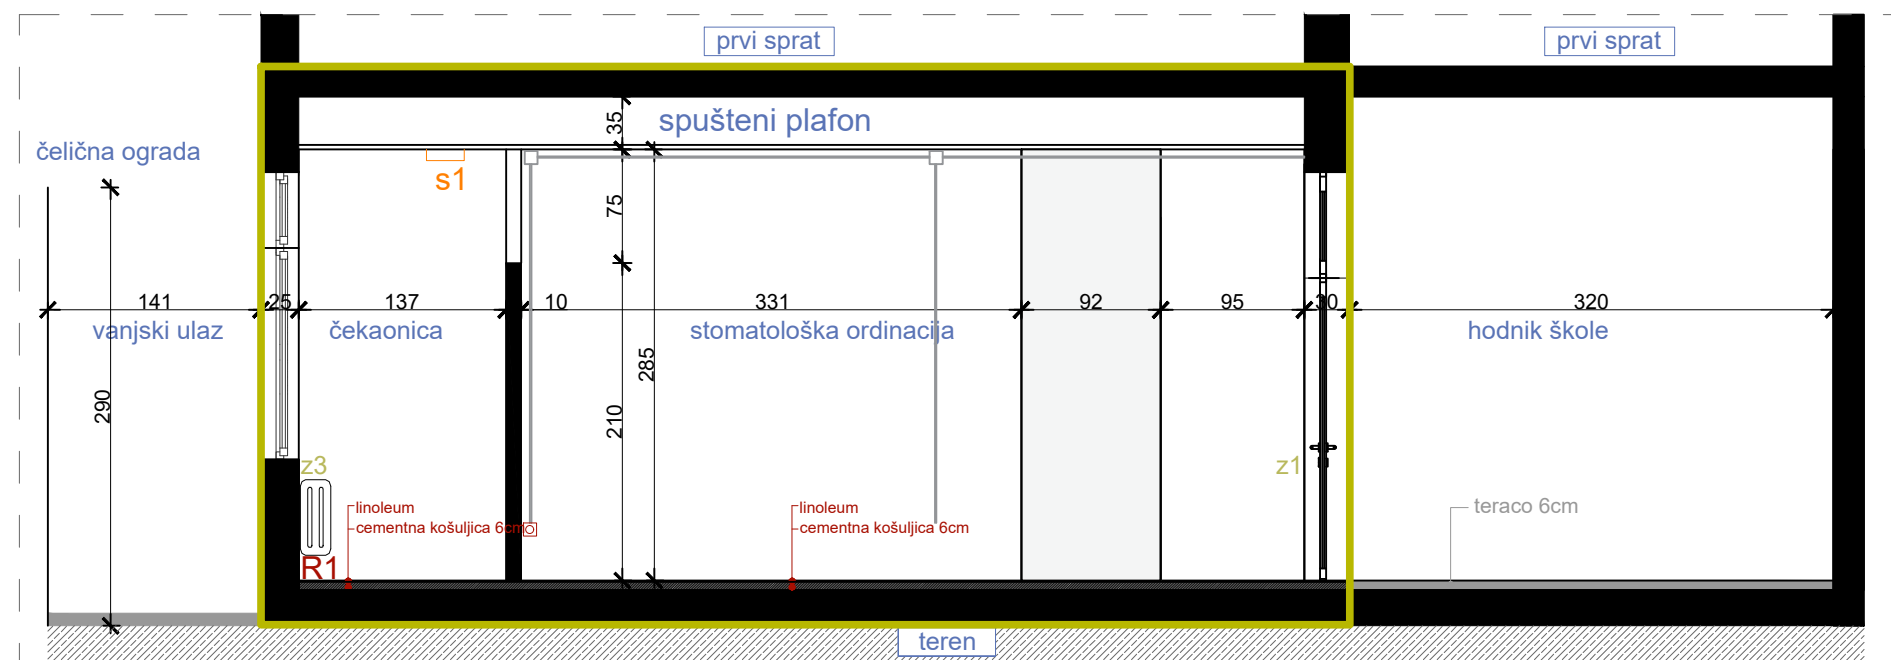

IZGLED 2-2 Završna obrada -disperzija (čekaonica)

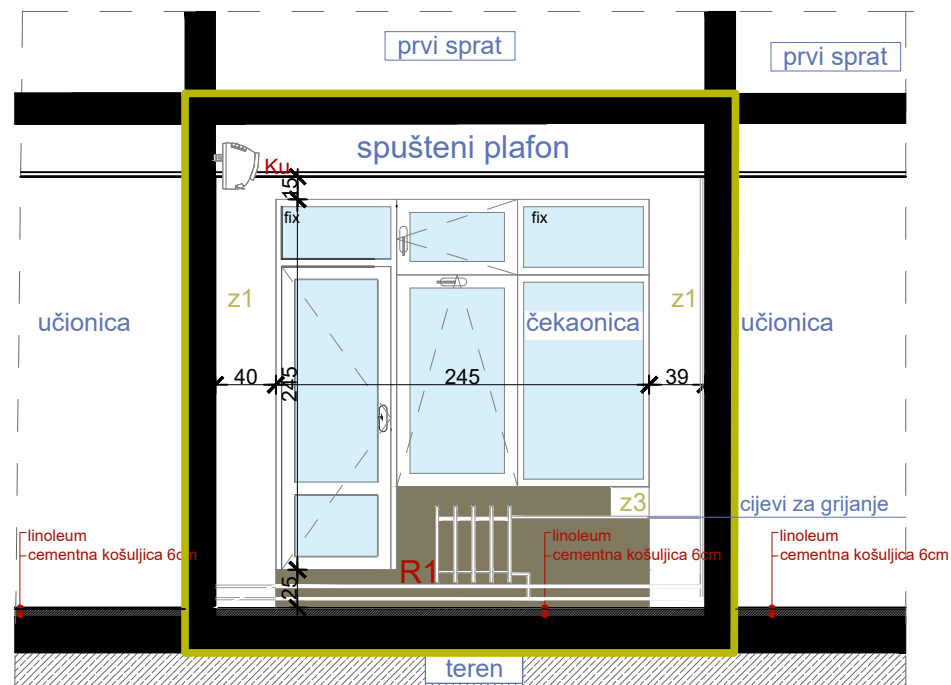

IZGLED 4-4 Završna obrada - disperzija (stomatološka ordinacija, hodnik)

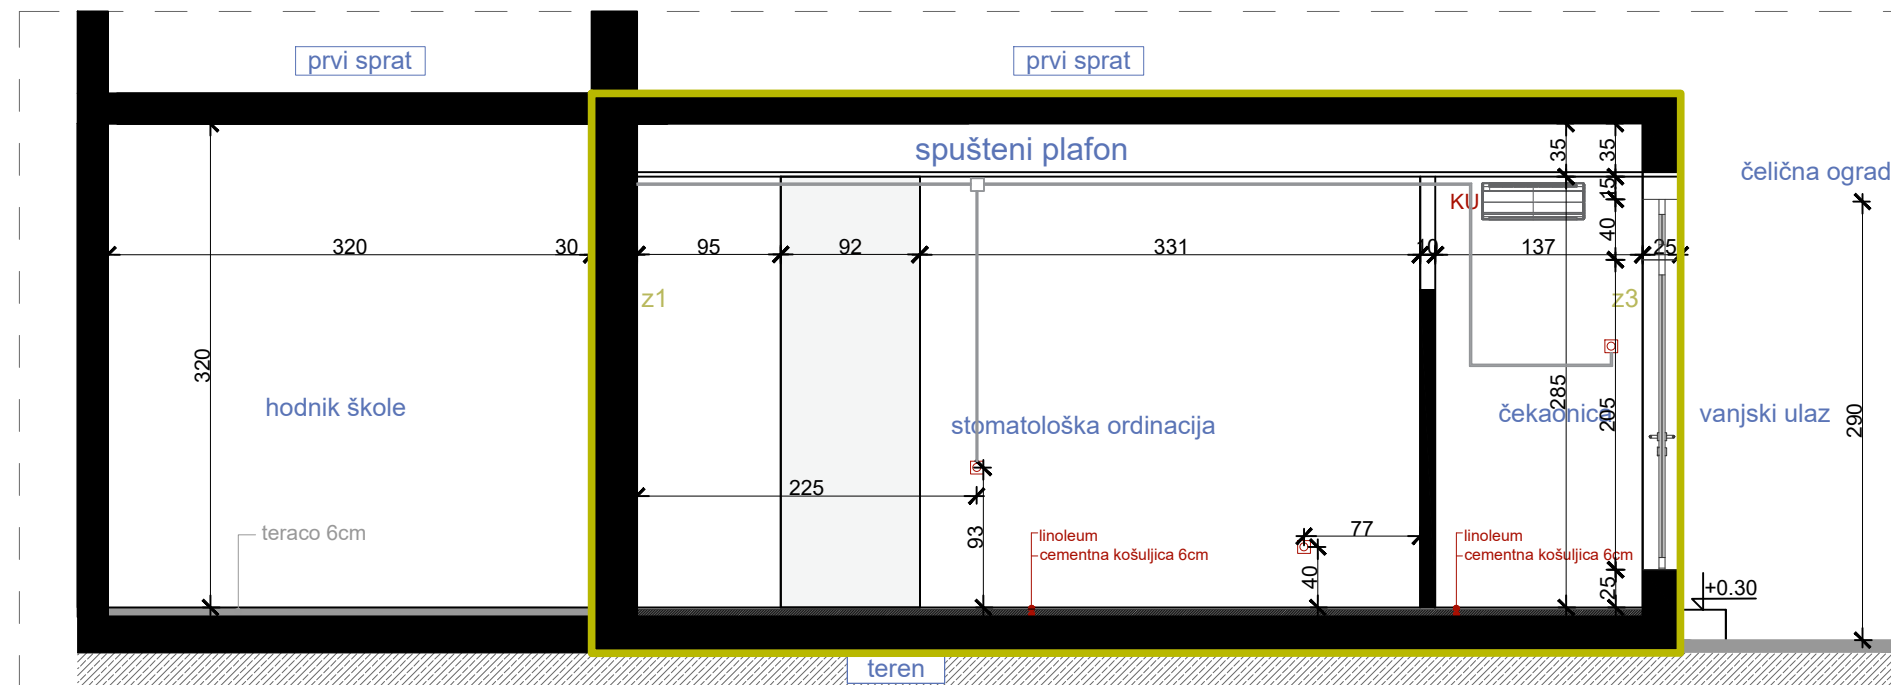

IZGLEDI, POSTOJEĆE STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- R1** Radijator dim. 50x50x25cm
- S1** Nadgradna svjetiljka
-  Monofazna utičnica
- KU** Klima uređaj



Dio objekta na kom
se vrše intervencije

- z1** postojeći zid
(završna obrada - disperzija)
- z2** postojeći zid
(završna obrada - do
h=1,60m-keramika/ od h=1,60
do 2,85m-disperzija)
- z3** postojeći zid
(završna obrada - do
h=80cm-drvena obloga/ od
h=80cm do 285cm-disperzija)

FOTODOKUMENTACIJA



PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić" Kotor

	Lokacija:
--	------------------

Dobrota bb, Kotor

Glavni inženjer

Dušan Džudović, d.i.a

Vrsta tehničke dokumentacije:	
-------------------------------	--

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a

	Dio tehničke dokumentacije
--	----------------------------

ARHITEKTURA

	RAZMJERA:
--	------------------

R=1:50

Saradnici:
Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSC arh.

Prilog:	
Izgledi	
- postojeće stanje	

Broj priloga:	
---------------	--

A-03

Broi strane:	
--------------	--

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

OSNOVA/ PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	stomatološka ordinacija	linoleum	disperzija	spušteni aluminijumski	16,87
2	čekaonica	linoleum	disperzija	spušteni aluminijumski	4,43
3	učionica	linoleum	disperzija	spušteni aluminijumski	
4	učionica	linoleum	disperzija	spušteni aluminijumski	
5	hodnik škole	teraco	disperzija	disperzija	

LEGENDA - OZNAKE

- uklanjanje postojećeg
- zamjena postojećeg novim
- postavljanje novog poda (pvc)
- uklanjanje postojeće bravarije
- zamjena postojeće bravarije novom
- uklanjanje postojeće bravarije (prozori)
- ugradnja nove bravarije (prozori)
- demontaža postojećih radijatora
- postavljanje novih radijatora
- dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić" Kotor

Lokacija:

Dobrota bb, Kotor

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSc arh.

Prilog:

Osnova prostorije namijenjene
funkciji ambulante
- plan intervencija

Broj priloga:

B-01


Broj strane:

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.


IZGLED 1-1

Završna obrada - keramika do h=160cm/
disperzija od visine h=160cm do h=285cm
(stomatološka ordinacija)

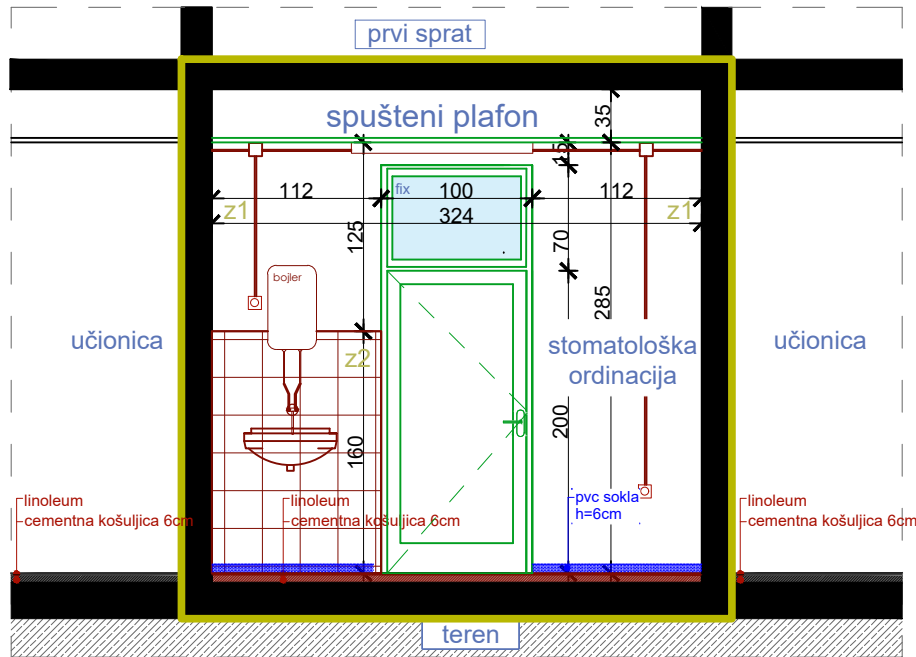


IZGLED 3-3

Završna obrada - disperzija (stomatološka ordinacija, hodnik)

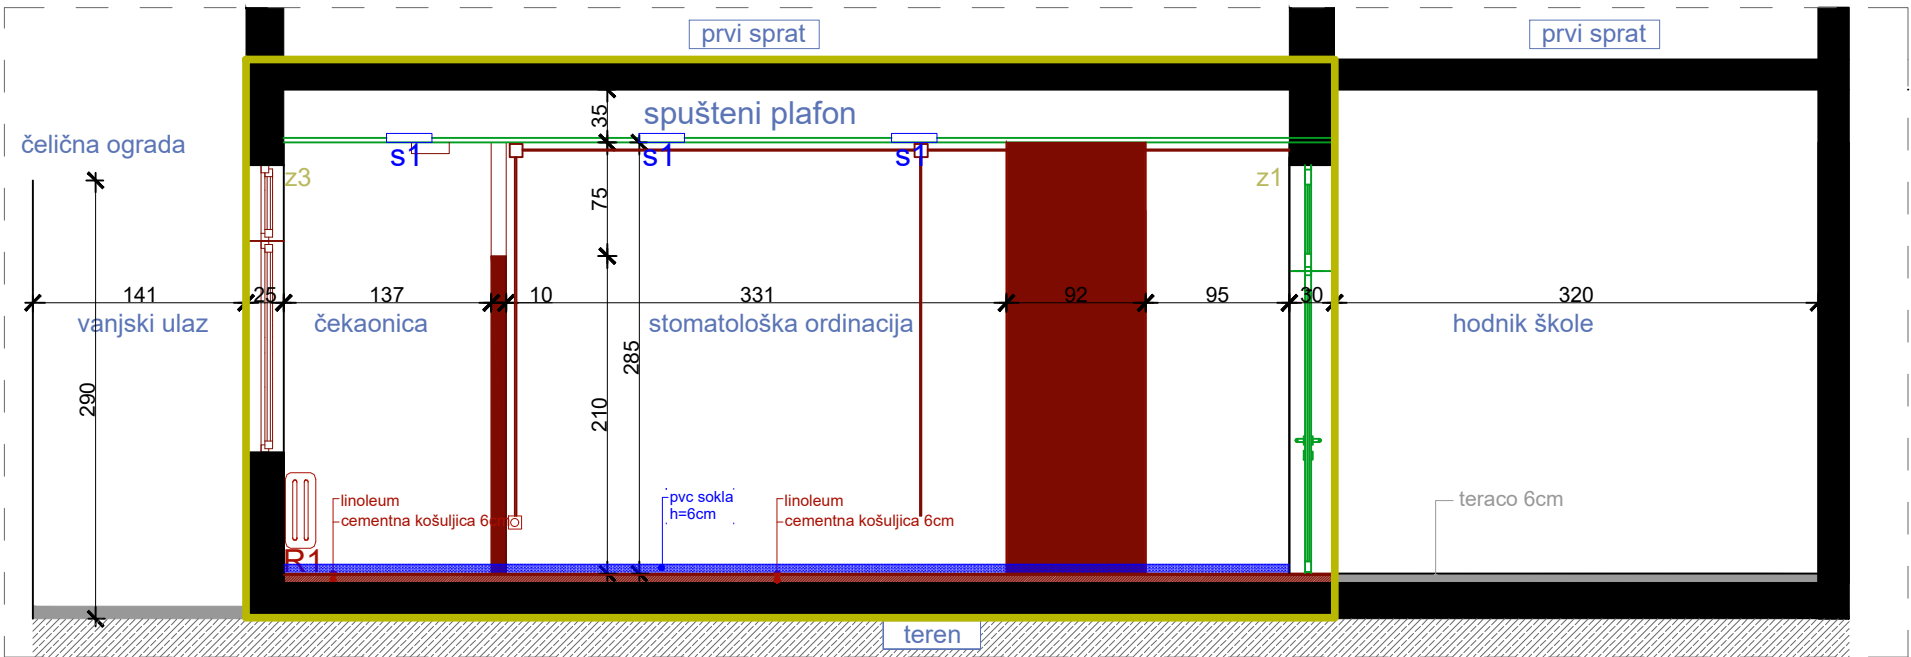


IZGLED 2-2

Završna obrada -disperzija (čekaonica)

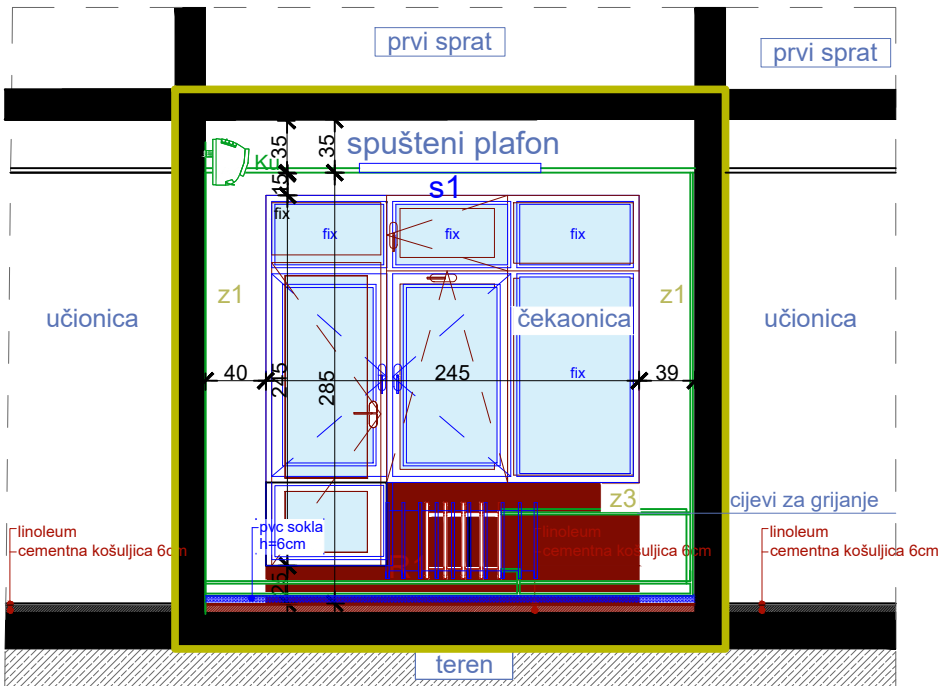

IZGLED 4-4

Završna obrada - disperzija (stomatološka ordinacija, hodnik)

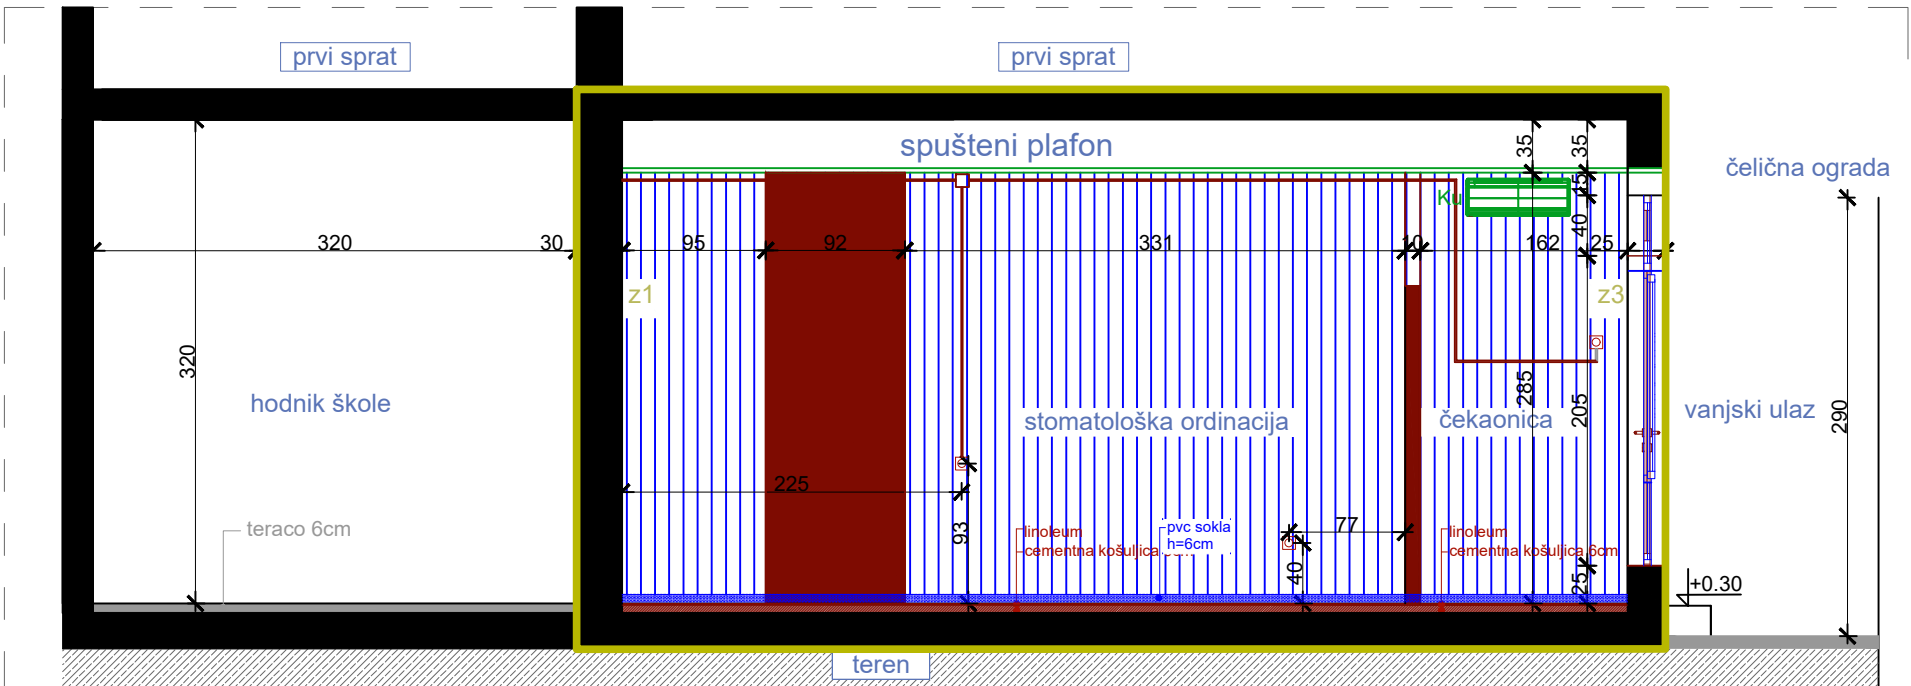

IZGLEDI, PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- R1** Radijator dim. 50x50x25cm
- Ku** Klima uređaj
- Monofazna utičnica
- s1** Nova ugradna svjetiljka
- z1** postojeći zid (završna obrada - disperzija)
- z2** postojeći zid (završna obrada - do h=160cm-keramika/ od h=160cm do 285cm-disperzija)
- z3** postojeći zid (završna obrada - do h=80cm-drvena obloga/ od h=80cm do 285cm-disperzija)
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

LEGENDA - INTERVENCIJE

- novoplanirano
- uklanjanje
- zamjena postojećeg novim
- zamjena postojećih slojeva poda novim
- novoplanirana pvc vodootporna tapeta
- demontaža postojećih radijatora
- postavljanje novih radijatora

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić" Kotor		Lokacija: Dobrota bb, Kotor	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Izgledi - plan intervencija	Broj priloga: B-02 Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	

C- PLANIRANO STANJE

OSNOVA PLANIRANOG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	stomatološka ordinacija	pvc	pvc vodootporna tapeta / disperzija	spušteni monolitni	21,55
NETO POVRŠINA PROSTORA					21,55

LEGENDA - OZNAKE

- O1

oznaka šeme namještaja
- R1

radijator dim.100x50x25cm
- Ku

klima uređaj
- završna obrada poda - pvc
- z1


postojeći zid - završna obrada disperzija
- z2

postojeći zid - pvc vodootporna tapeta

- p1

novi pod
1. pvc podna obloga d=0.4cm
2. cementna košuljica d=4cm
3. pvc folija
4. termoizolacija d=2cm
5. hidroizolacija

PROJEKTANT: URBI.PRO Drustvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore		
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić" Kotor	Lokacija: Dobrota bb, Kotor		
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.	Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - planirano stanje	Broj priloga: C-01	Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.		

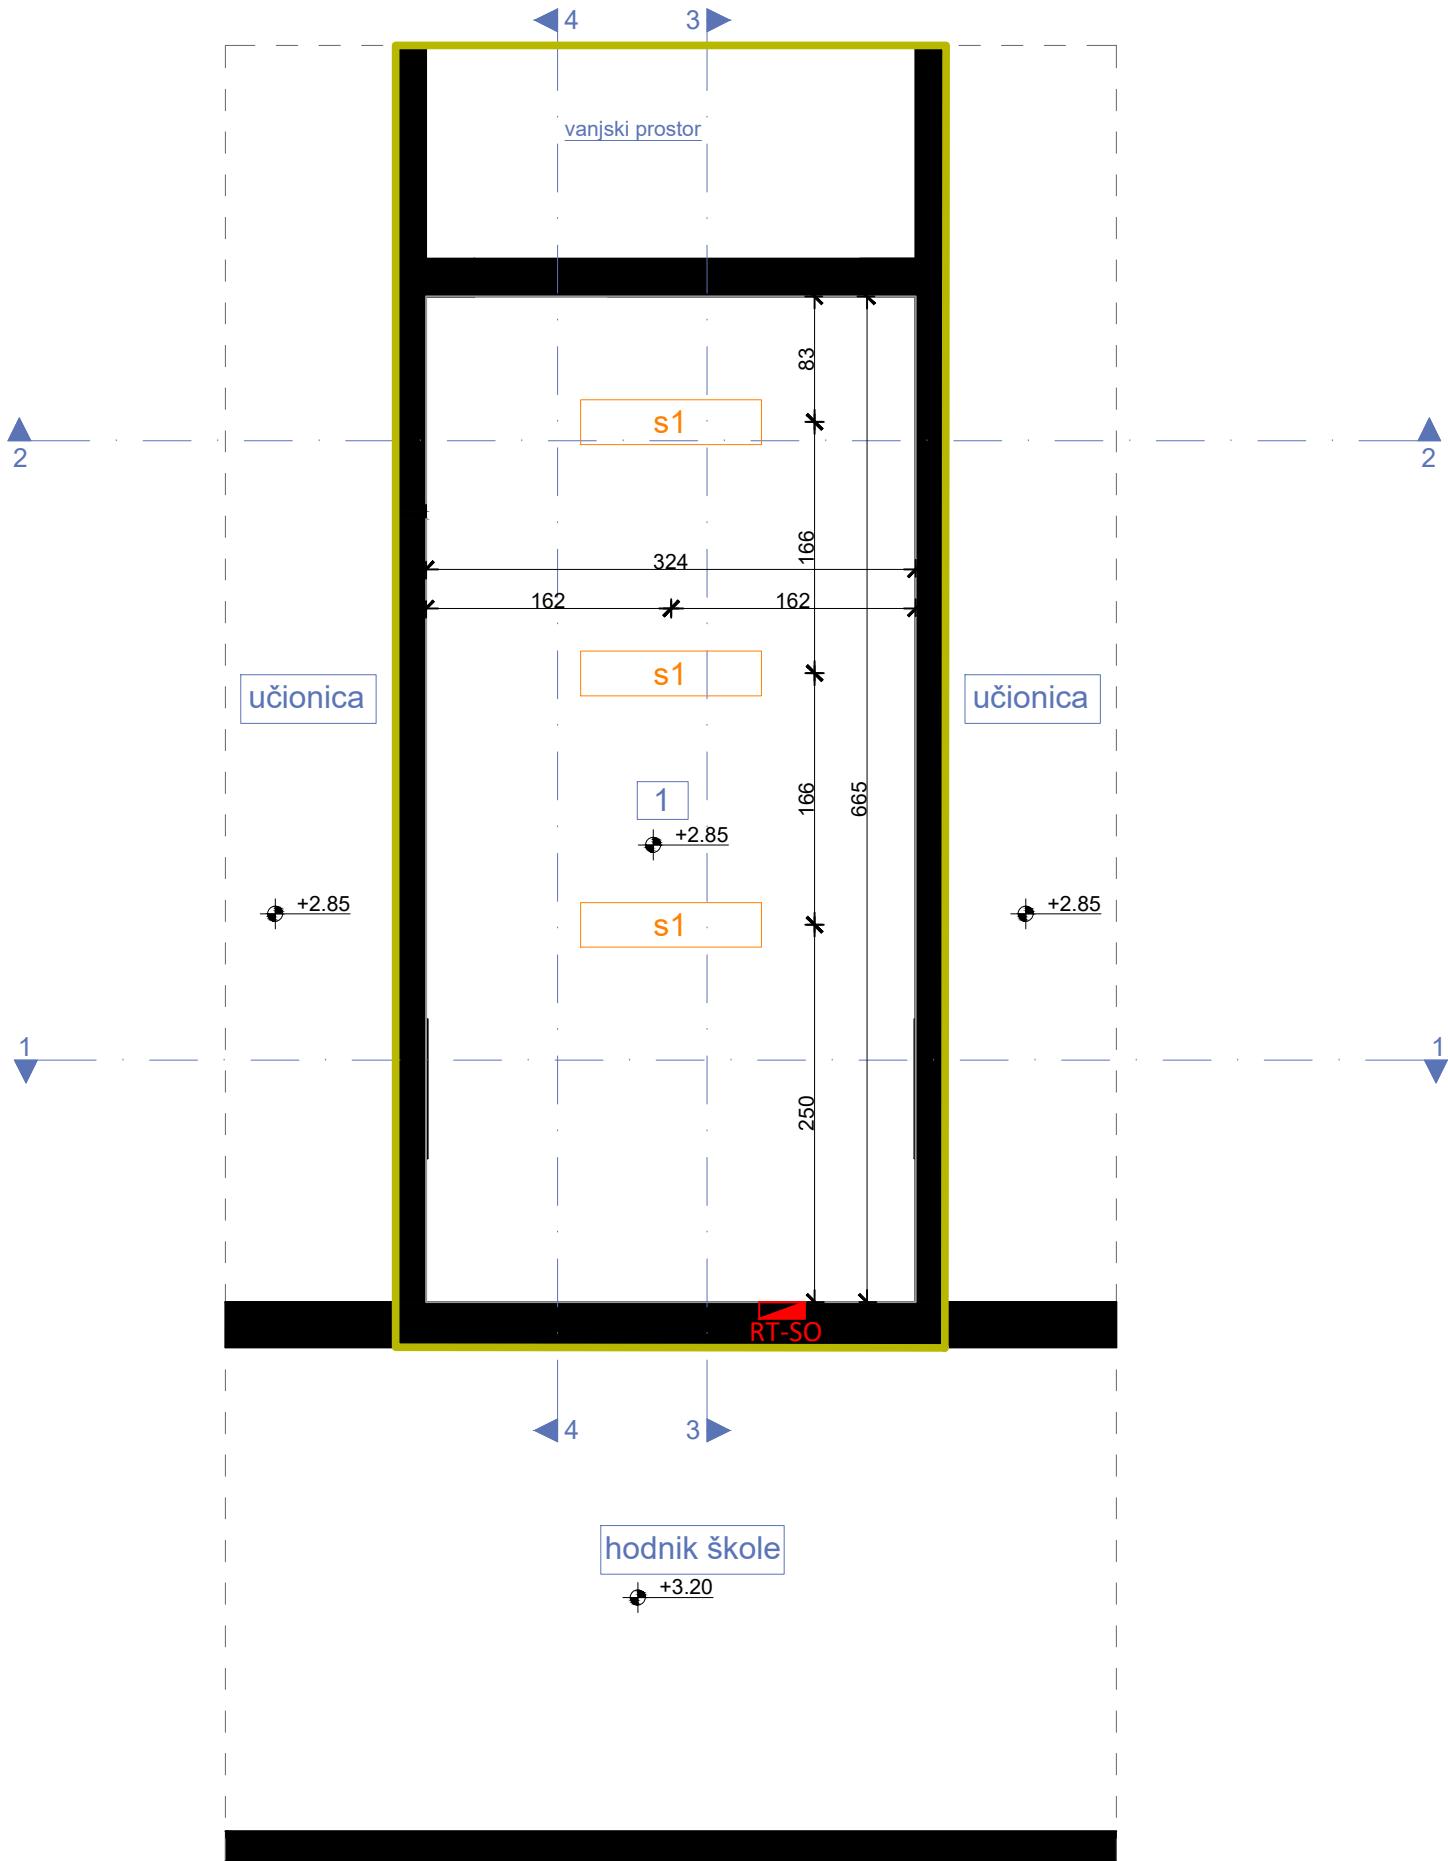

OSNOVA PLAFONA, PLANIRANO STANJE


R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE					
br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	stomatološka ordinacija	linoleum	disperzija	spušteni monolitni	21,55
				NETO POVRŠINA PROSTORA	21,55


LEGENDA - OZNAKE	
s1	ugradna svjetiljka dim. 120x30x6cm (dxšxv)
H	prostorije 1 = 285cm
RT-SO	Razvodna tabla

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić" Kotor		Lokacija: Dobrota bb, Kotor	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Osnova plafona prostorije namijenjene funkciji ambulante - planirano stanje	RAZMJERA: R=1:50
Datum izrade i M.P.: Februar, 2023.		Broj priloga: C-02	Broj strane:
		Datum revizije i M.P.:	


izgled '1-1'

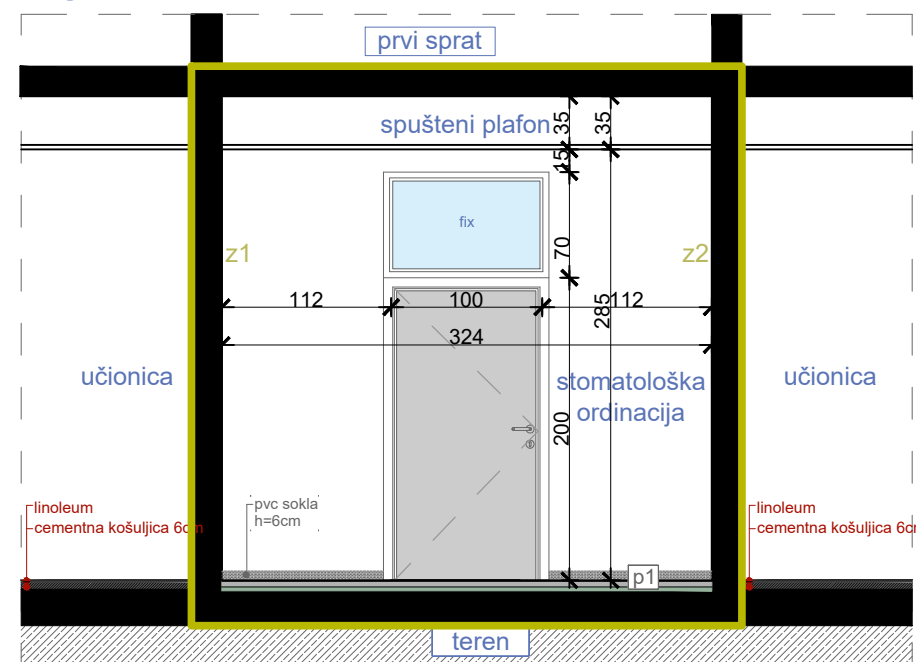


izgled '3-3'

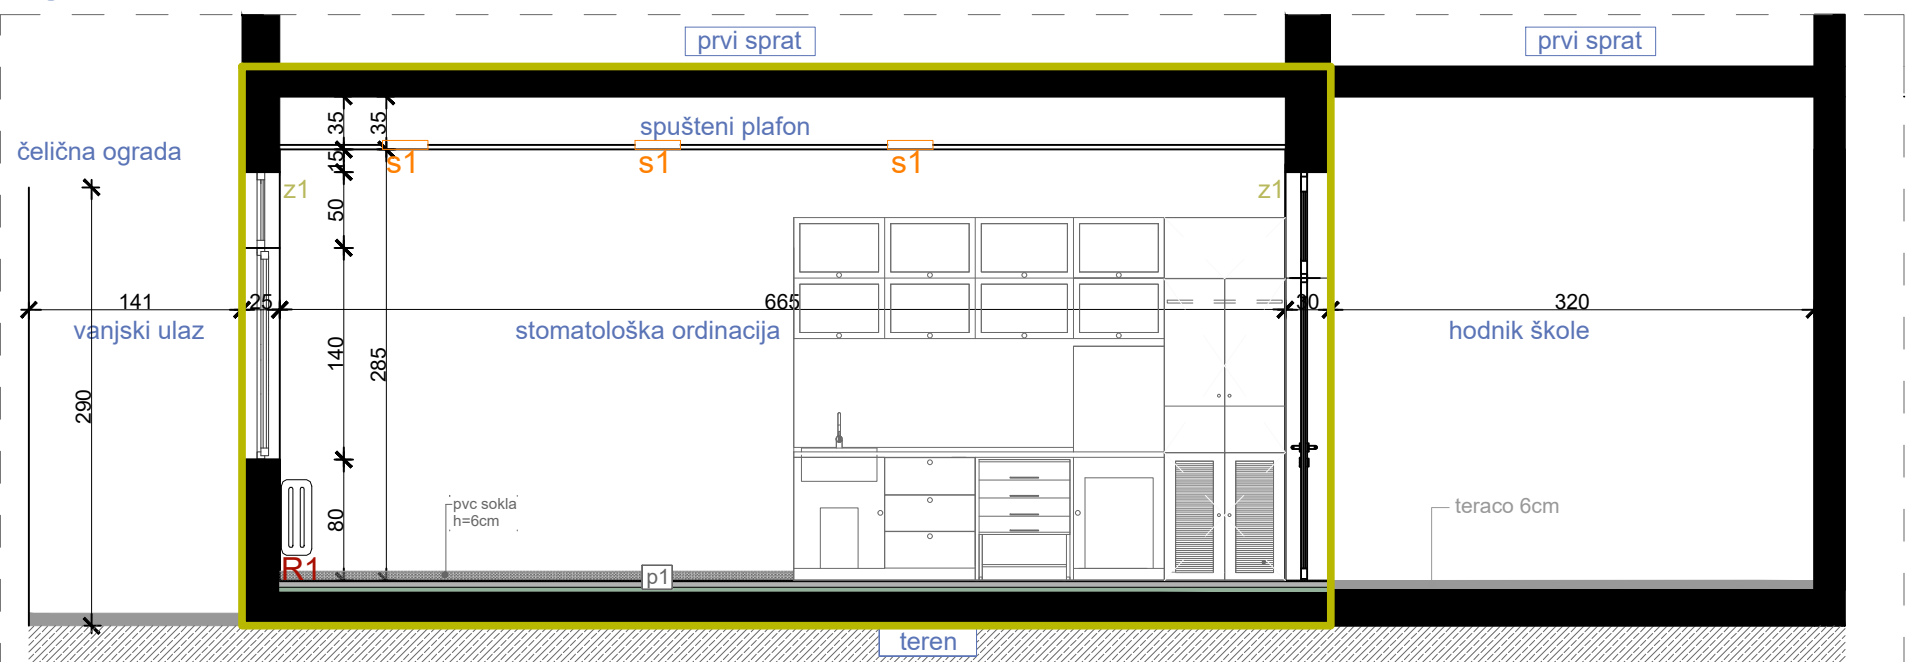

izgled '2-2'

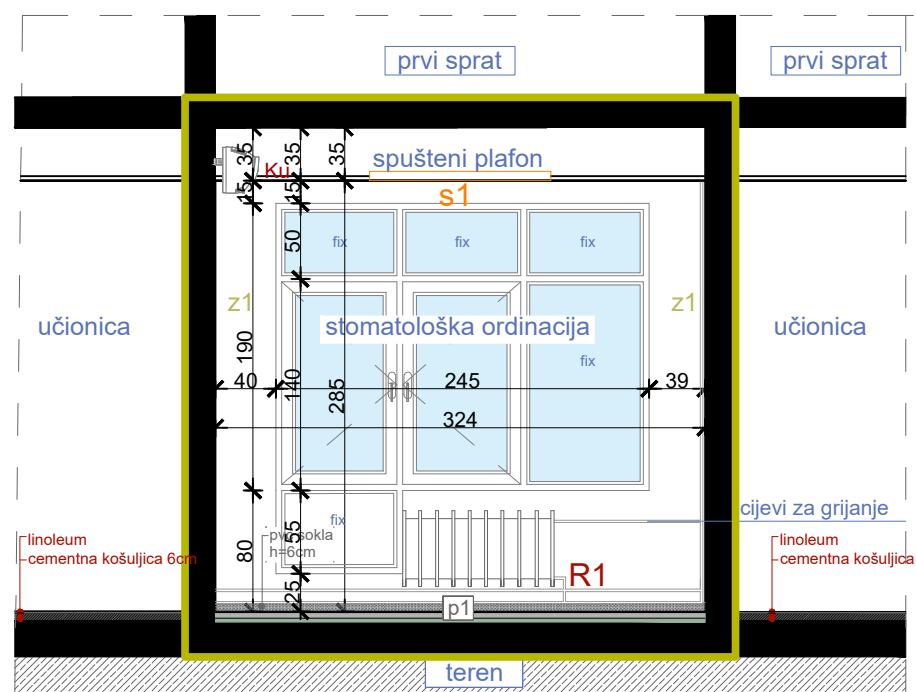

izgled '4-4'

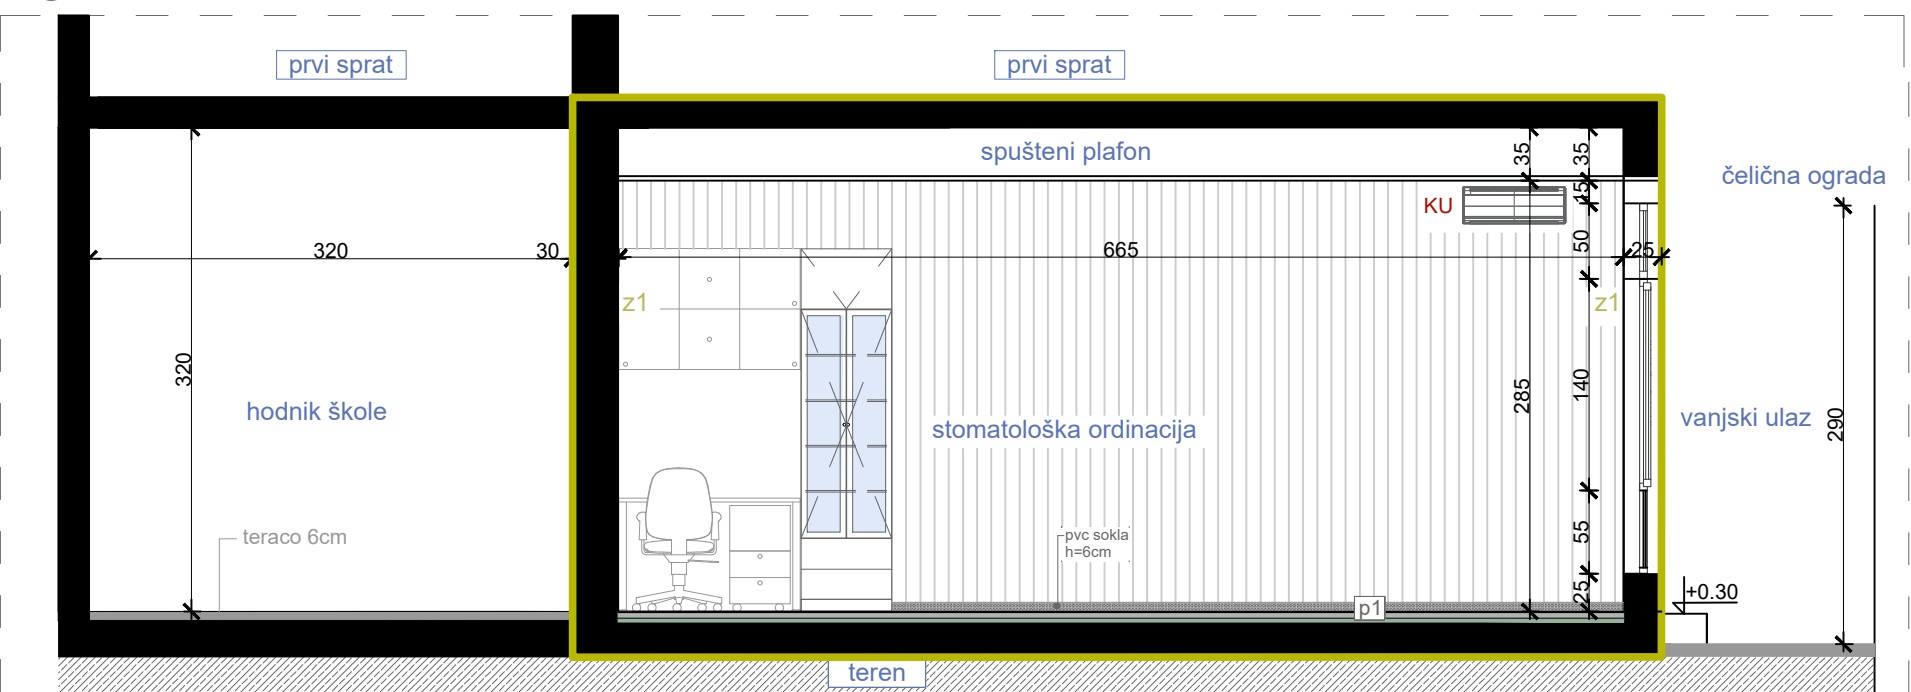

IZGLEDI, PLANIRANO STANJE, R=1:50



LEGENDA - OZNAKE

- pvc vodootporna tapeta
- disperzija
- radijator
- ugradna svjetiljka dim. 120x30x6cm (dxšxv)
- klima uređaj
- postojeći zid - završna obrada disperzija
- postojeći zid - pvc vodootporna tapeta

novi pod

1. pvc podna obloga d=0.4cm
2. cementna košuljica d=4cm
3. pvc folija
4. termoizolacija d=2cm
5. hidroizolacija

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@i-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilčić" Kotor		Lokacija: Dobrača bb, Kotor	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Izgledi - planirano stanje	Broj priloga: C-03
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		RAZMJERA: R=1:50	
		Broj strane:	

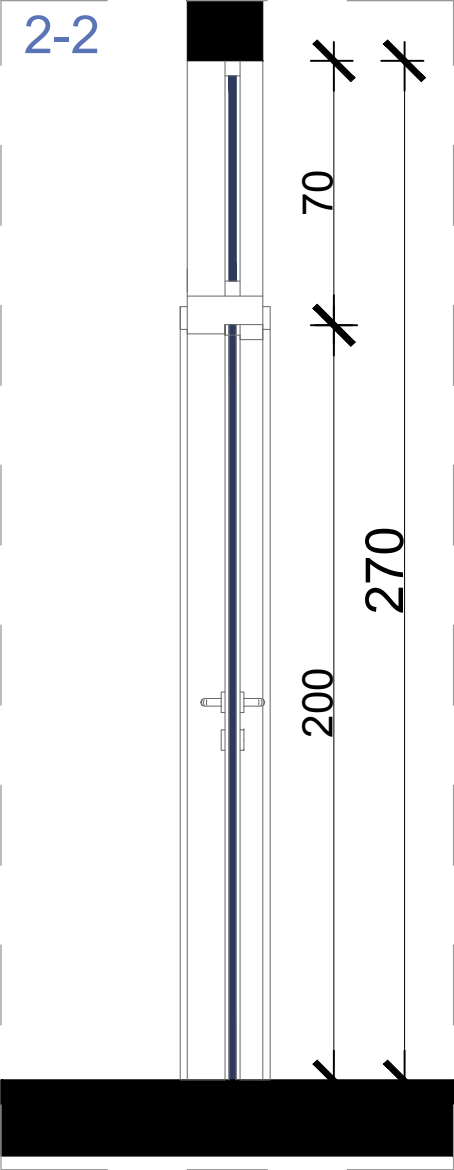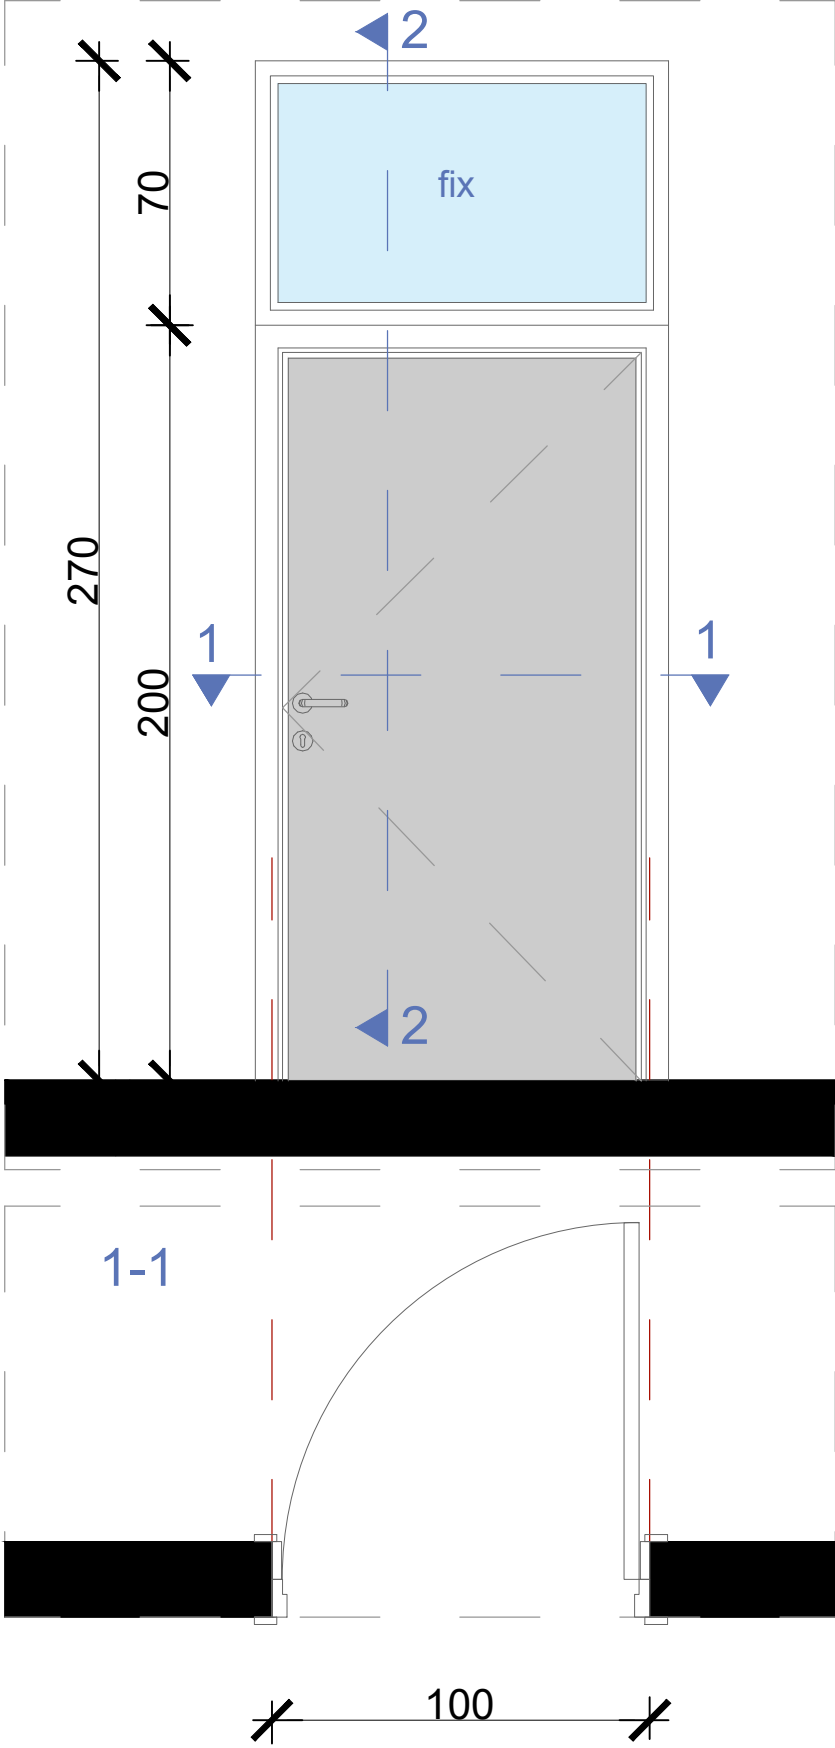


Naziv:	Šema unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	1		
Konstrukcija:	Aluminijumska bravarija bez termoprekida				
Boja / završna obrada:	RAL-u 7016 mat.	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Ispuna:	Pjeskareno pamplex sigurnosno staklo (4.4.1 mm) Jednostruko staklo d=4mm			1 kom	
Mjere /cm/:	100x200+70cm	Ukupno:	1 kom		

- Opis:
- ° Otvor dim. 100x200+70cm sa jednokrlnim vratima dim. 100x200cm i nadsvjetlom dim.100x70cm
 - ° Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispune od pjeskarenog pamplex sigurnosnog stakla (4.4.1 mm), ispuna za nadsvjetlo jednostruko staklo d=4mm
 - ° Ugao otvaranja vrata je 90°
 - ° Boja aluminijumskih profila i ispune je RAL 7016 mat.
 - ° Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa
 - ° Na vratima postaviti metalnu pločicu sa ugraviranim natpisom "Stomatološka ordinacija". Dimenzije pločice su 30x20cm(dxš)

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere proveriti na licu mesta.	LIST BR. C.04.01.	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić", Kotor
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Dobrota bb, Kotor

Naziv:	Šema spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	A		
Konstrukcija:	Petokomorni pvc profili sa vidnim okovom dubine 70mm				
Boja / završna obrada:	RAL-u 9010	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Ispuna:	Dvoslojno staklo debljine d=26mm(6mm+16Ar+4mm)				
Mjere /cm/:	245x245cm	Ukupno:	1 kom		

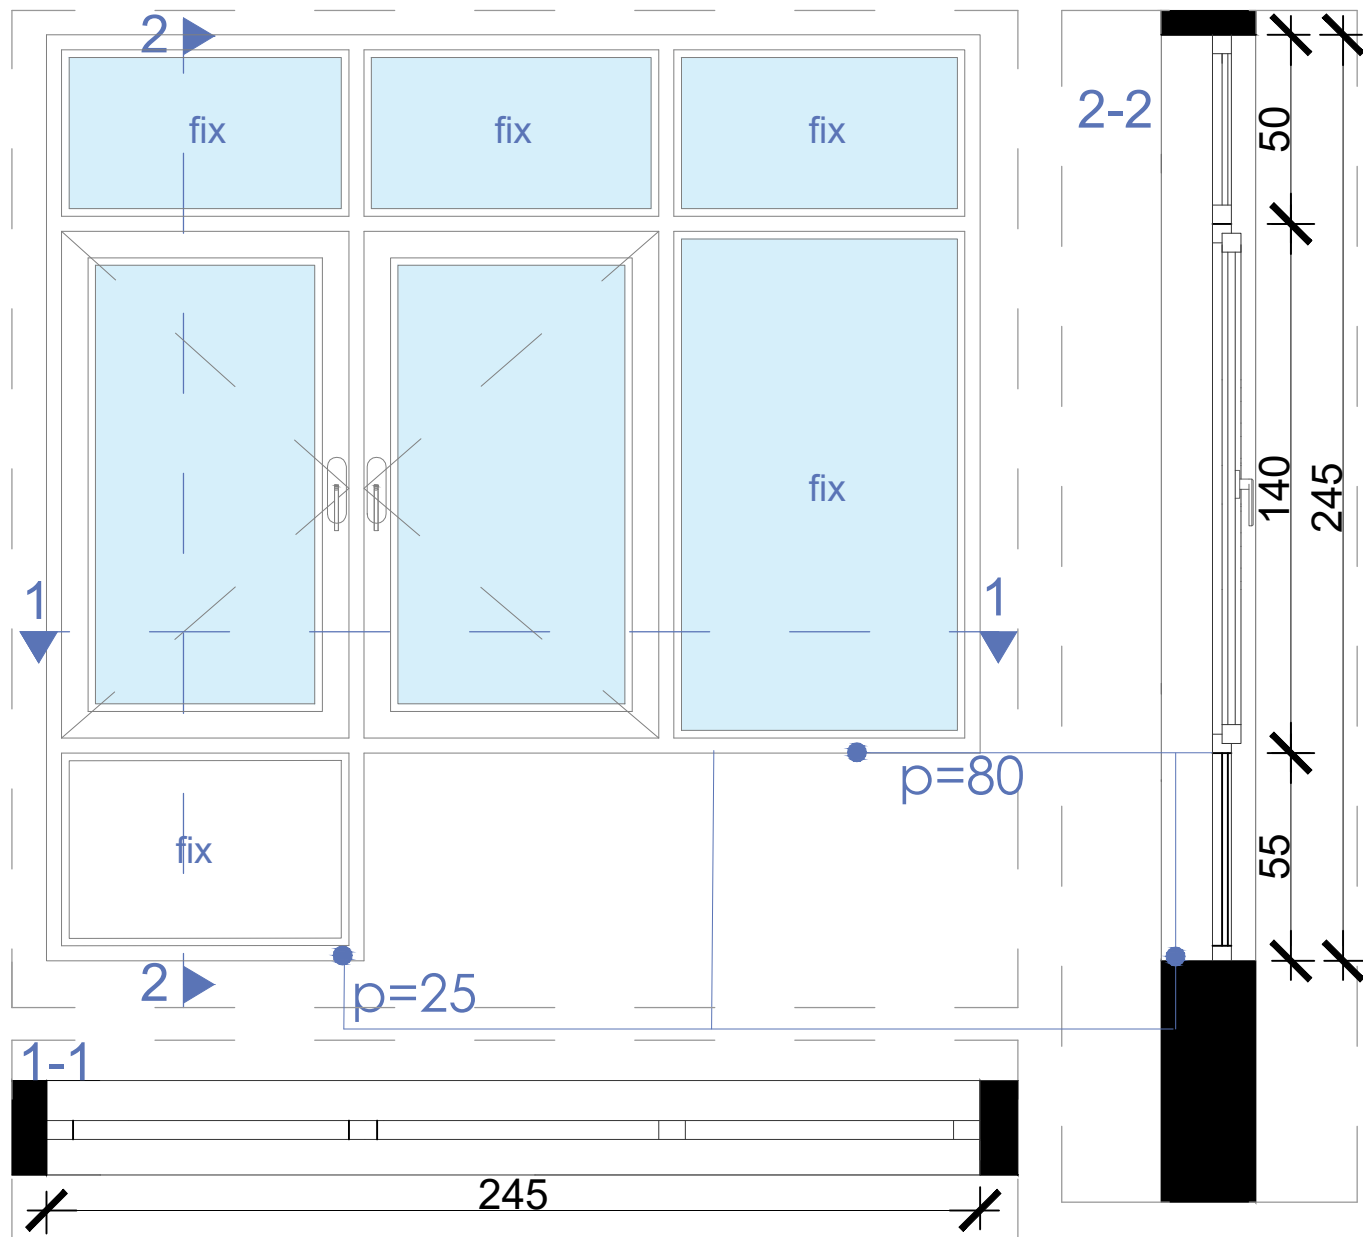

Opis:

° Otvor dim. 245x245cm, sa dvokrilnim prozorom dim. 82x140cm i pet fiksnih djelova. Tri fiksna dijela dim. 82x50cm, jedan fiksni dio dim. 82x140cm.

° Nabavka, izrada, transport i ugradnja fasadne bravarije od PVC profila sa vidnim okovom tipa Rehau ED 70 ili ekvivalent.

° Staklo je dvoslojno debljine 26mm (6mm+16Ar+4mm): Međuprostori stakala se ovičavaju distancerom koje je ispunjen apsorberom vlage.

° Sistemska dubina profila je minimum 70mm dva dihtunga. Toplotna provodljivost profila $U_{fmax}=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.

° Sve zaptivne gume su od EPDM-a. Staklo je dvoslojno, sa koeficijentom toplotne provodljivosti $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ i solarnim koeficijentom $g_{max}=0,42$. Maksimalni toplotni koeficijent cijele pozicije je $U_w=1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$.

° Kompletna bravarska pozicija mora da bude sertifikovana i sistemska. Dostaviti sljedeće sertifikate:


- vodonepropusnost (EN 1027; EN 12208), Class 9A
- otpornost na vazдушnu propustljivost (EN 1028; EN 12207) 4
- otpornost na pritisak od vjetra EN12211; EN 12210 Class B5

° Okov je sistemski, sertifikovan. Sistem okova uključuje elemente protiv pogršnog rukovanja, kao i 'odmarače' krila u svemu prema specifikaciji dobavljača. Okov mora omogućiti komforno rukovanje prilikom bravljenja i odbravljanja, a što se postiže rotirajućim tačkama bravljenja (pečurkama).

° Zvučna zaštita bravarije sa zastaklenim krilom iznosi 30-34dB (II klasa).

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.04.02.	NAZIV: Šeme spoljašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić", Kotor
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Dobrota bb, Kotor

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić", Kotor	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	

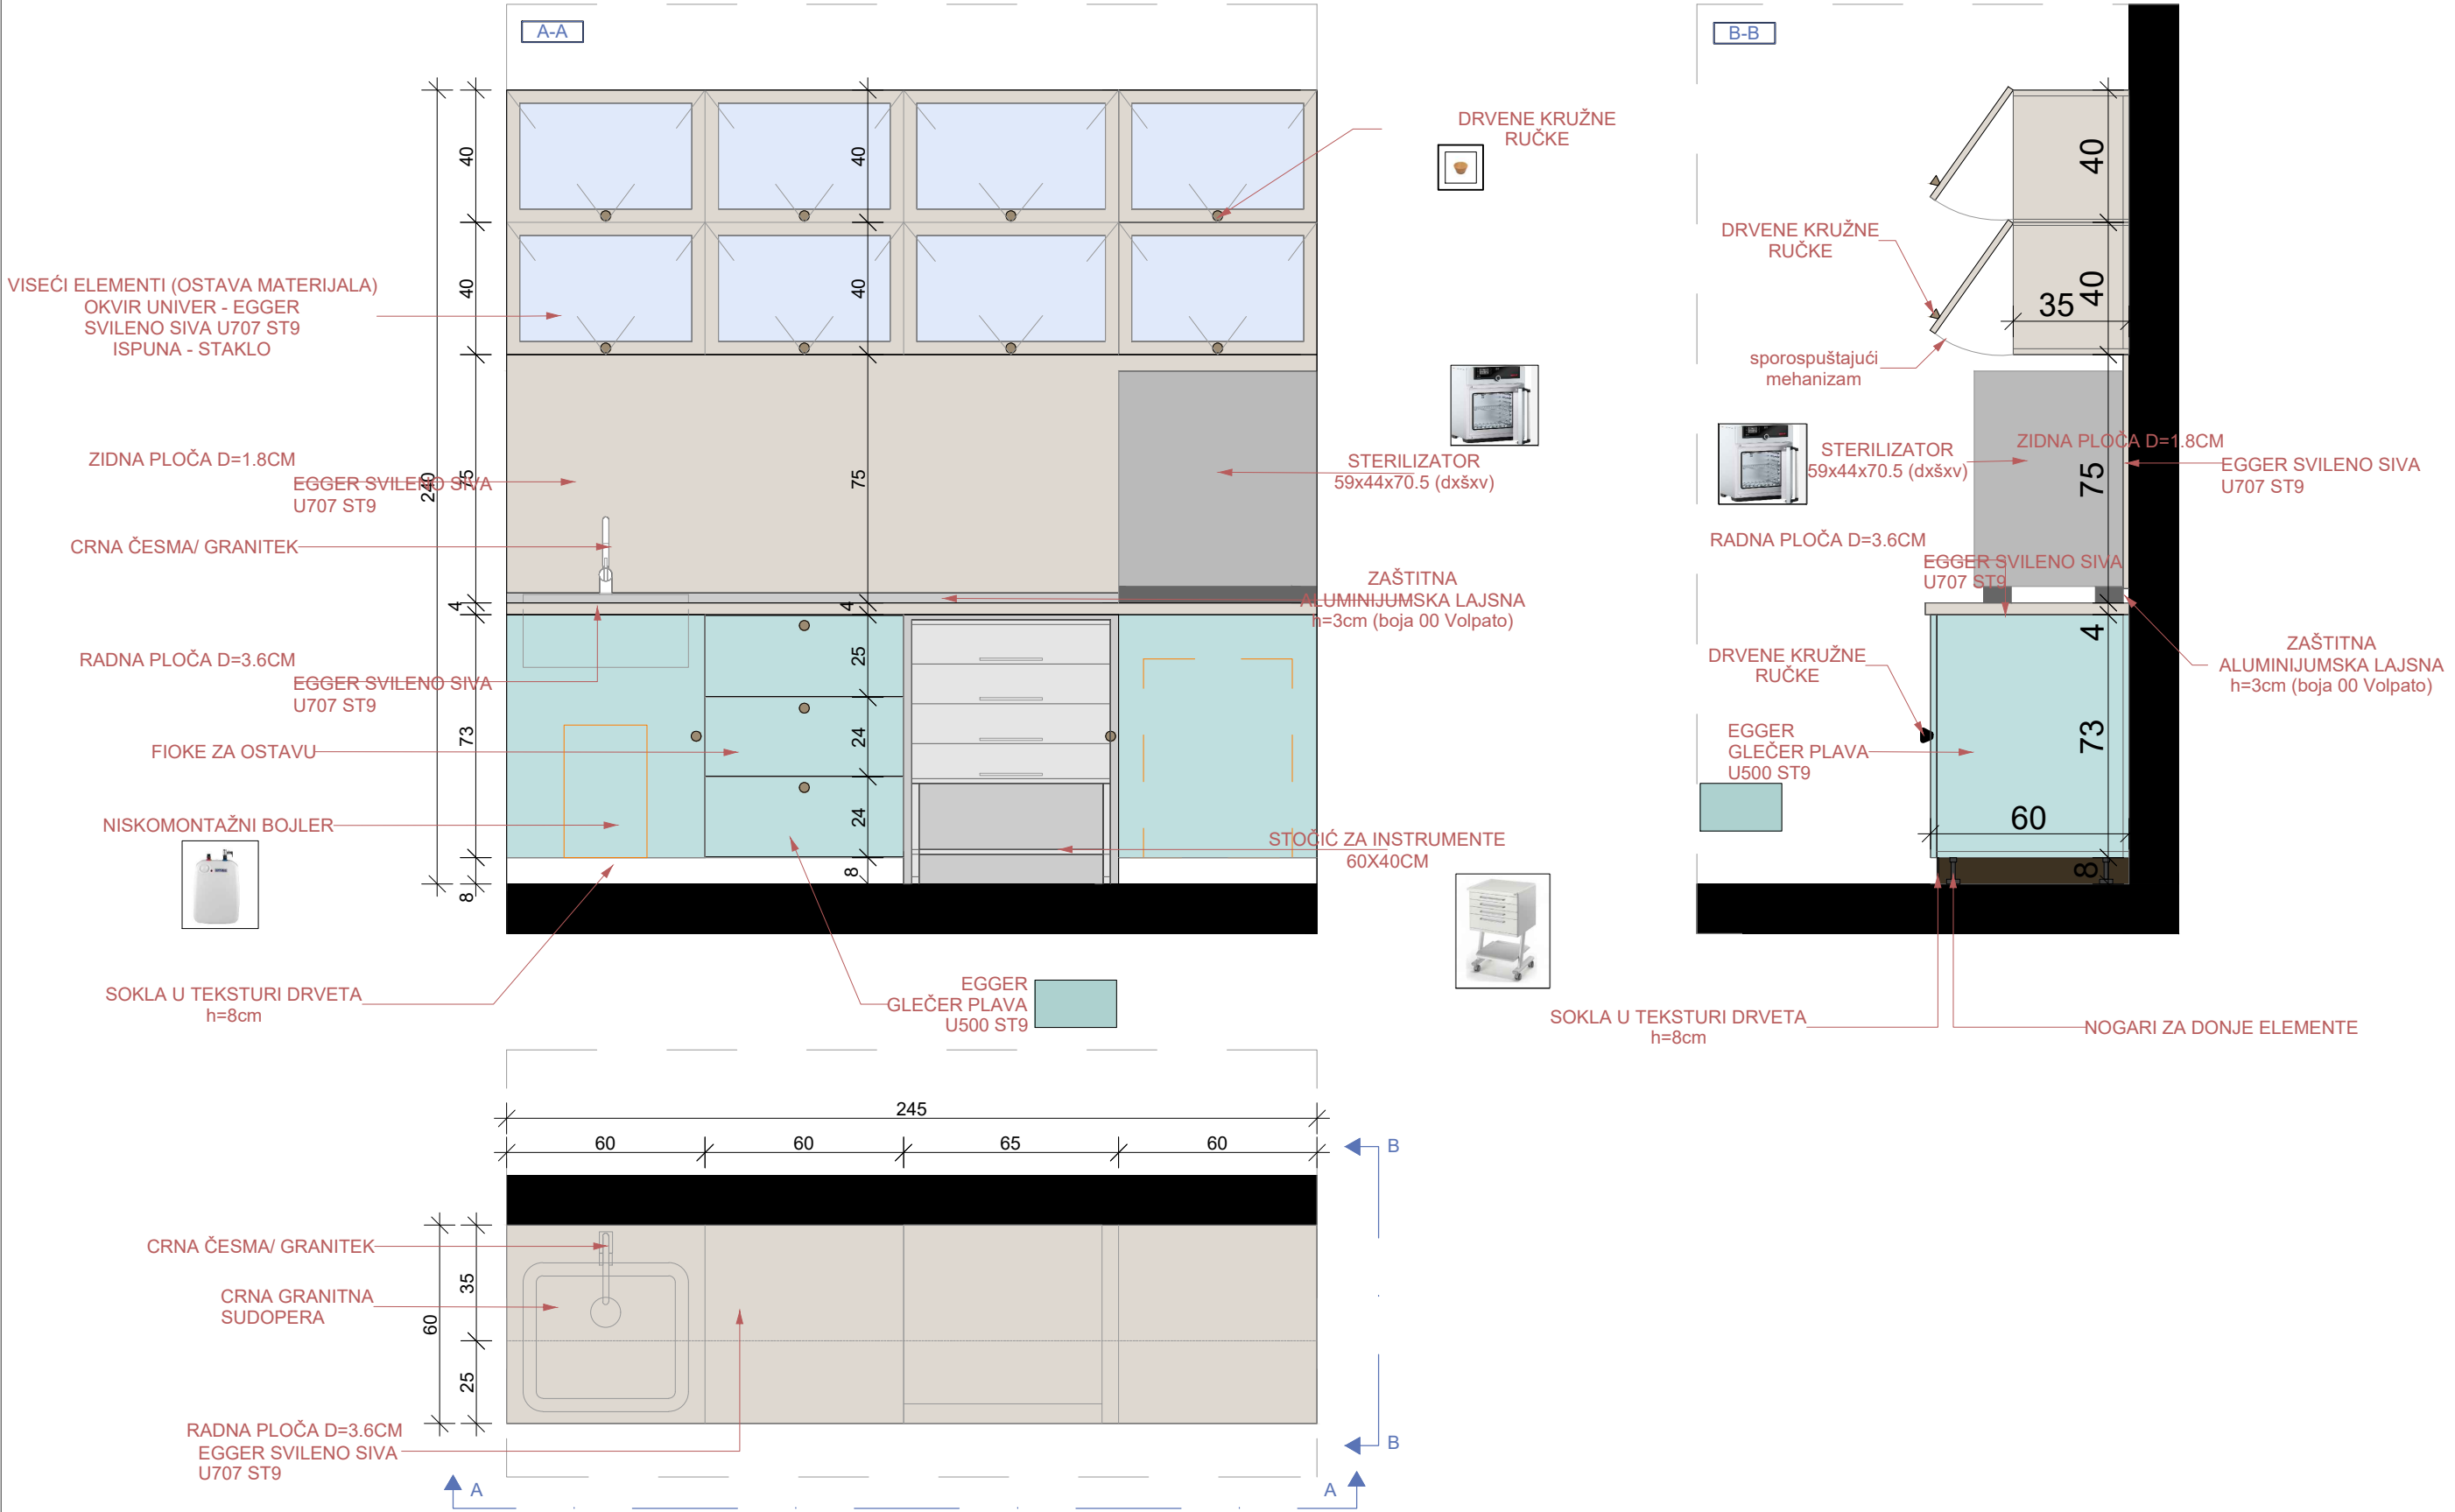

Šema radnih elemenata - Š1

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnih elemenata stomatološke ordinacije dim. 245x60x(85+80) - (ŠxDxV). Vizuelno se sastoje od dva dijela.

- Donji dio sačinjavaju sudopera (crna granitna) sa česmom (crna - granitek) - ispod koje je smješten niskomontažni bojler, zatim fioke koje služe kao ostava za dio materijala, otvoreni prostor za smještanje stočića za instrumente. Frontovi i bočni djelovi elemenata su od univera d=18mm u Glečer plavoj boji (EGGER GLEČER U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki. Radna ploča je debljine d=3.6cm u EGGER svileno sivoj boji U707 ST9. Iznad radne ploče je zaštitna aluminijumska lajsna h=3cm (boja 00 Volpato). Uz pod, elementi su zatvoreni soklom u teksturi drveta visine h=8cm.
- Između donjih i gornjih elemenata nalazi se zidna ploča od univera d=1.8cm u EGGER svileno sivoj boji U707 ST9. Na radnoj ploči je smješten sterilizator.
- Gornji dio čine elementi za skladištenje materijala, a ispuna krila je staklo. Debljina okvira oko stakla je 4 cm. Elementi gornje zone uokvireni su univerom 18mm u svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9) i imaju otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Korpus je izradjen od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki.


OZNAKA POZICIJE: KOMADA: 1

Š1

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.

LIST BR: C 05-01


PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić", Kotor	INVESTITOR:
"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

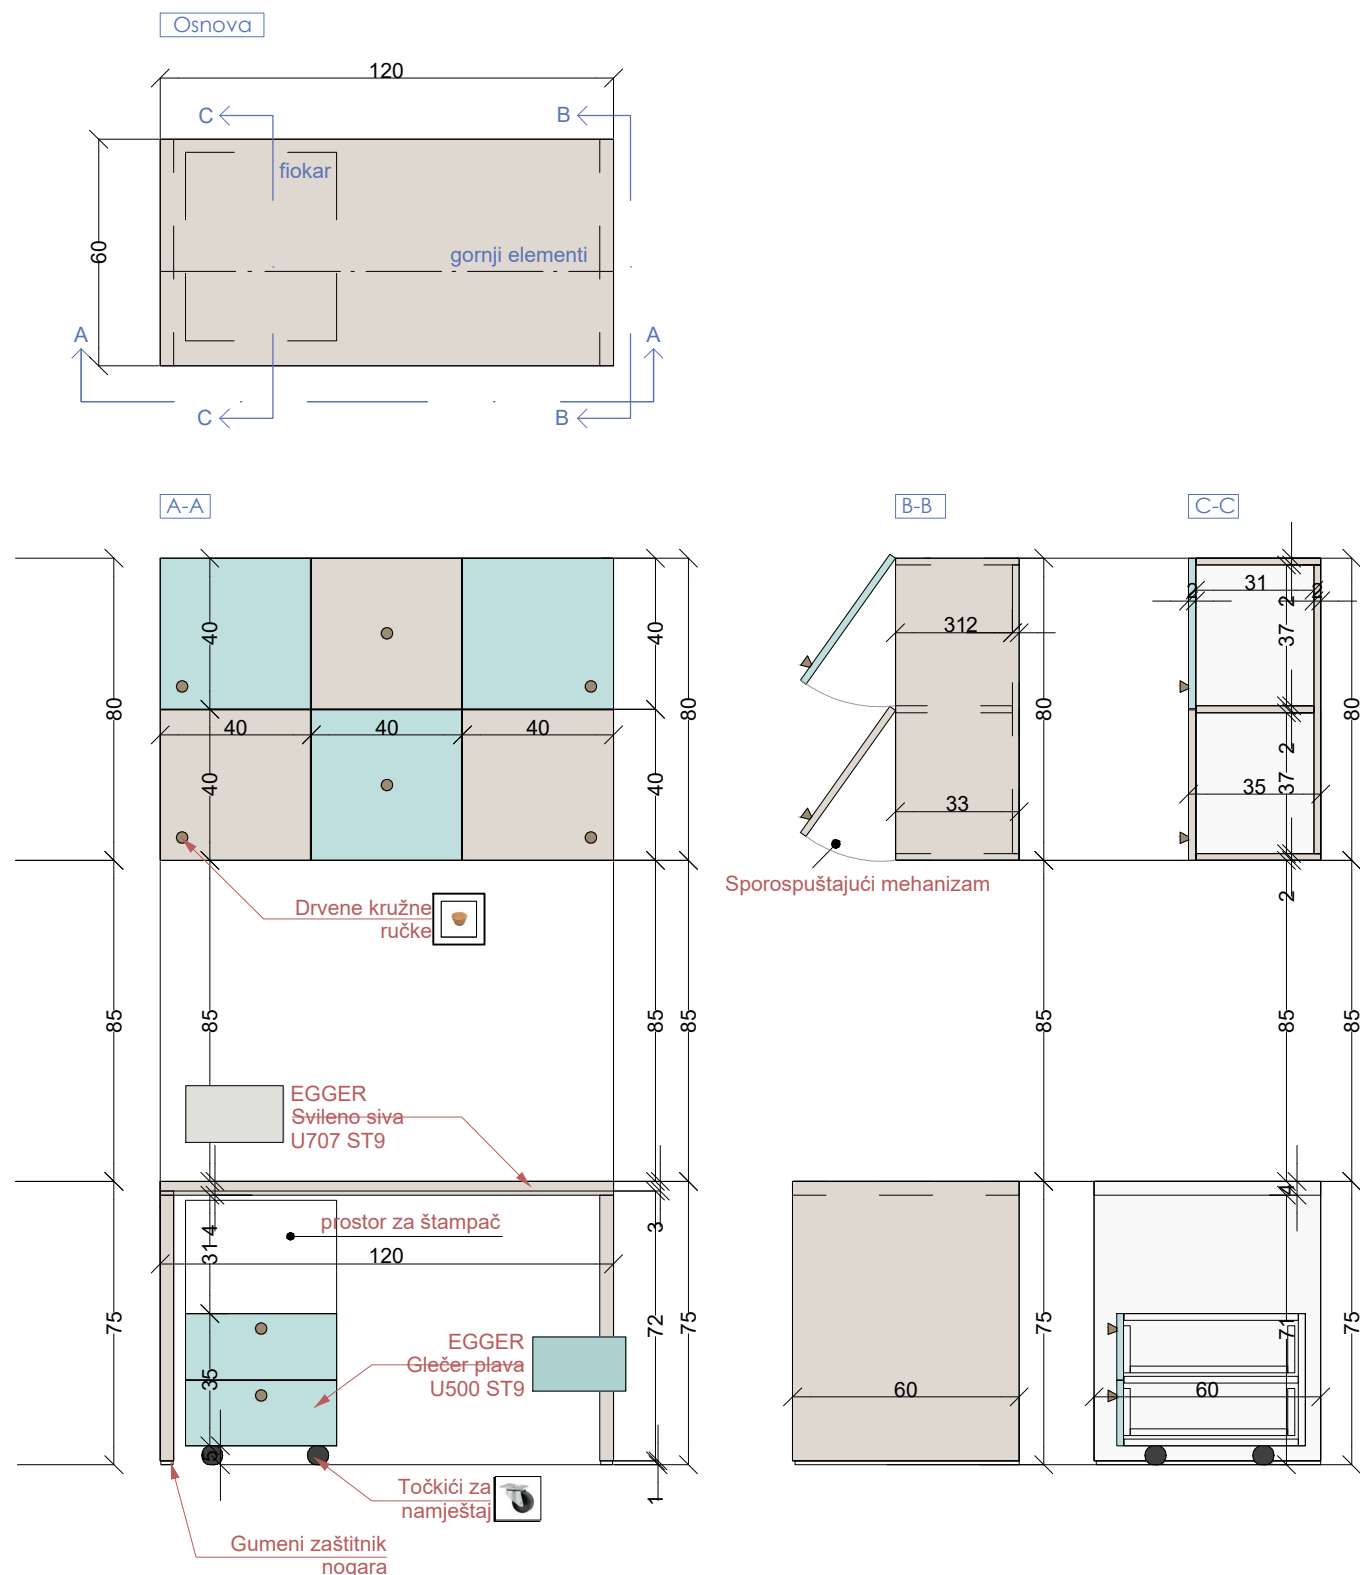

OZNAKA POZICIJE: O3	Radni sto sa pokretnim fiokarom i arhivom	KOMADA: 1
Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnog stola sa pokretnim fiokarom kao i gornjih elemenata - arhive. Sto je sastavljen od nogara (dupli univer 36mm) materijalizacije Egger U707 ST9, sa gumenom zaštitom na dnu. Radna ploča (36mm) je od identičnog materijala. Sve bočne strane su kantovane u istom materijalizaciji. Pokretni fiokar sadrži dvije fioke, koje su zajedno sa bočnim stranama i gornjom pločom sastavljenje od univera 18mm Egger Glečer plava (U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Sve šarke su sa usporivačima. Fioke se otvaraju uz pomoć kružnih drvenih ručki. Gornji elementi, koji služe za arhivu, izrađeni su od dva tipa univera 18mm, svilenno-sivoj boji (Egger U707 ST9), i Glečer plavoj (U500 ST9), postavljeni naizmjenično kao na grafičkom prikazu. Krila se otvaraju prema gore, uz pomoć kružnih drvenih ručki (postavka ručki: donji lijevi ugao za prva dva krila, zatim po sredini, i za desna dva krila ručke su u donjem desnom uglu). Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su od univera 18mm(Egger U707 ST9).		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.		LIST BR: C 05-02

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnog stola sa pokretnim fiokarom kao i gornjih elemenata - arhive. Sto je sastavljen od nogara (dupli univer 36mm) materijalizacije Egger U707 ST9, sa gumenom zaštitom na dnu. Radna ploča (36mm) je od identičnog materijala. Sve bočne strane su kantovane u istom materijalizaciji. Pokretni fiokar sadrži dvije fioke, koje su zajedno sa bočnim stranama i gornjom pločom sastavljenje od univera 18mm Egger Glečér plava (U500 ST9). Korpusi su izrađeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Sve šarke su sa usporivačima. Fioke se otvaraju uz pomoć kružnih drvenih ručki. Gornji elementi, koji služe za arhivu, izrađeni su od dva tipa univera 18mm, svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), i Glečér plavoj (U500 ST9), postavljeni naizmjenično kao na grafičkom prikazu. Krila se otvaraju prema gore, uz pomoć kružnih drvenih ručki (postavka ručki: donji lijevi ugao za prva dva krila, zatim po sredini, i za desna dva krila ručke su u donjem drvenom uglu). Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su od univera 18mm(Egger U707 ST9).

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić", Kotor	INVESTITOR:
"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

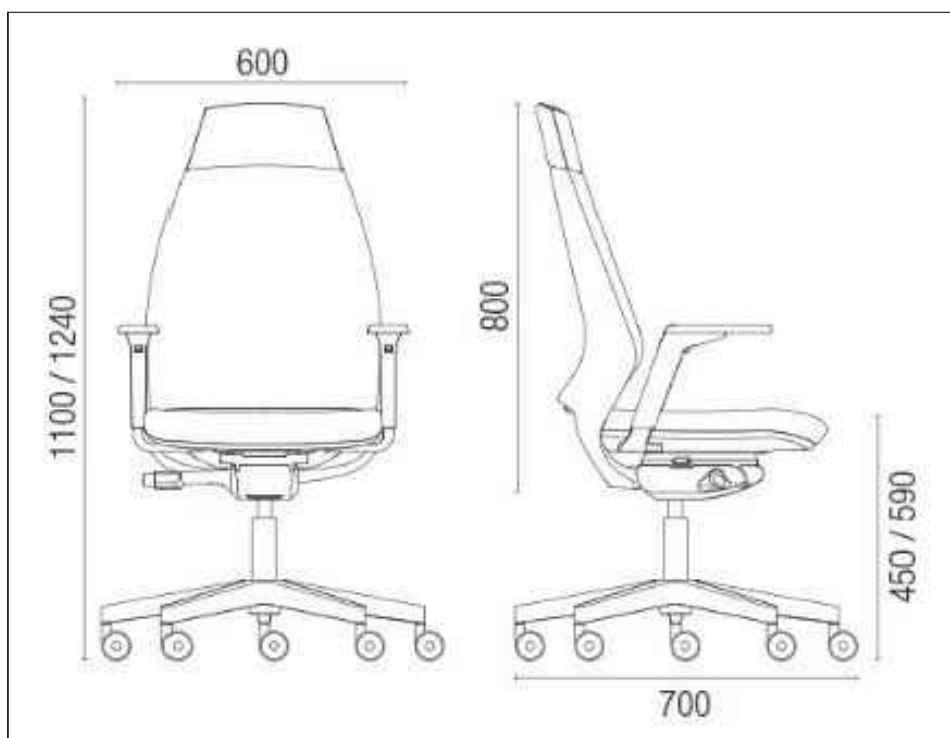

OZNAKA POZICIJE: O3'	Radna stolica	KOMADA: 1
--------------------------------	----------------------	-----------

Opis:

Nabavka i montaža radne stolice koja sadrži sledeće: naslon za leđa tapaciran , lumbalna podrška podesiva po visini, sinhro mehanizam sa 5 pozicija zaključavanja, pvc piramidalna zvezda 680mm, pvc tokići fi.50mm, bez rukonaslona, crna plastika.

Tapacir je štof sa karakteristikama: 100% poliester, 510g/m, otpornosti na habanje 75 000 ciklusa, sertifikovan na nezapaljivost, u bež boji.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.


LIST BR:
C 05-03

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić", Kotor PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
---	---	---



OZNAKA POZICIJE: 03"	Računar	KOMADA: 1
Opis: Procesor : Intel® Core ™ i7 do 10. generacije Operativni sistem Windows 10 Pro Memorija :do 32 GB Dodatno: 16 GB Intel® Optane ™ memorije Skladištenje: HDD do 1 TB Dodatno: do 512 GB M.2 PCIe SSD Grafika - Intel UHD grafika Pametna USB zaštita Audio: Integrirani zvučnici 2 x 3W Dimenzije Sa postoljem: 420 mm x 490,5 mm x 214 mm Bez postolja: 539 mm x 192 mm x 608 mm Težina : Sa postoljem 6 kg; Bez postolja 9,3 kg		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.		LIST BR: C 05-04

PROJEKTANT:	OBJEKAT:	INVESTITOR:
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić", Kotor	Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG:	
	Projekat namještaja i opremanja	

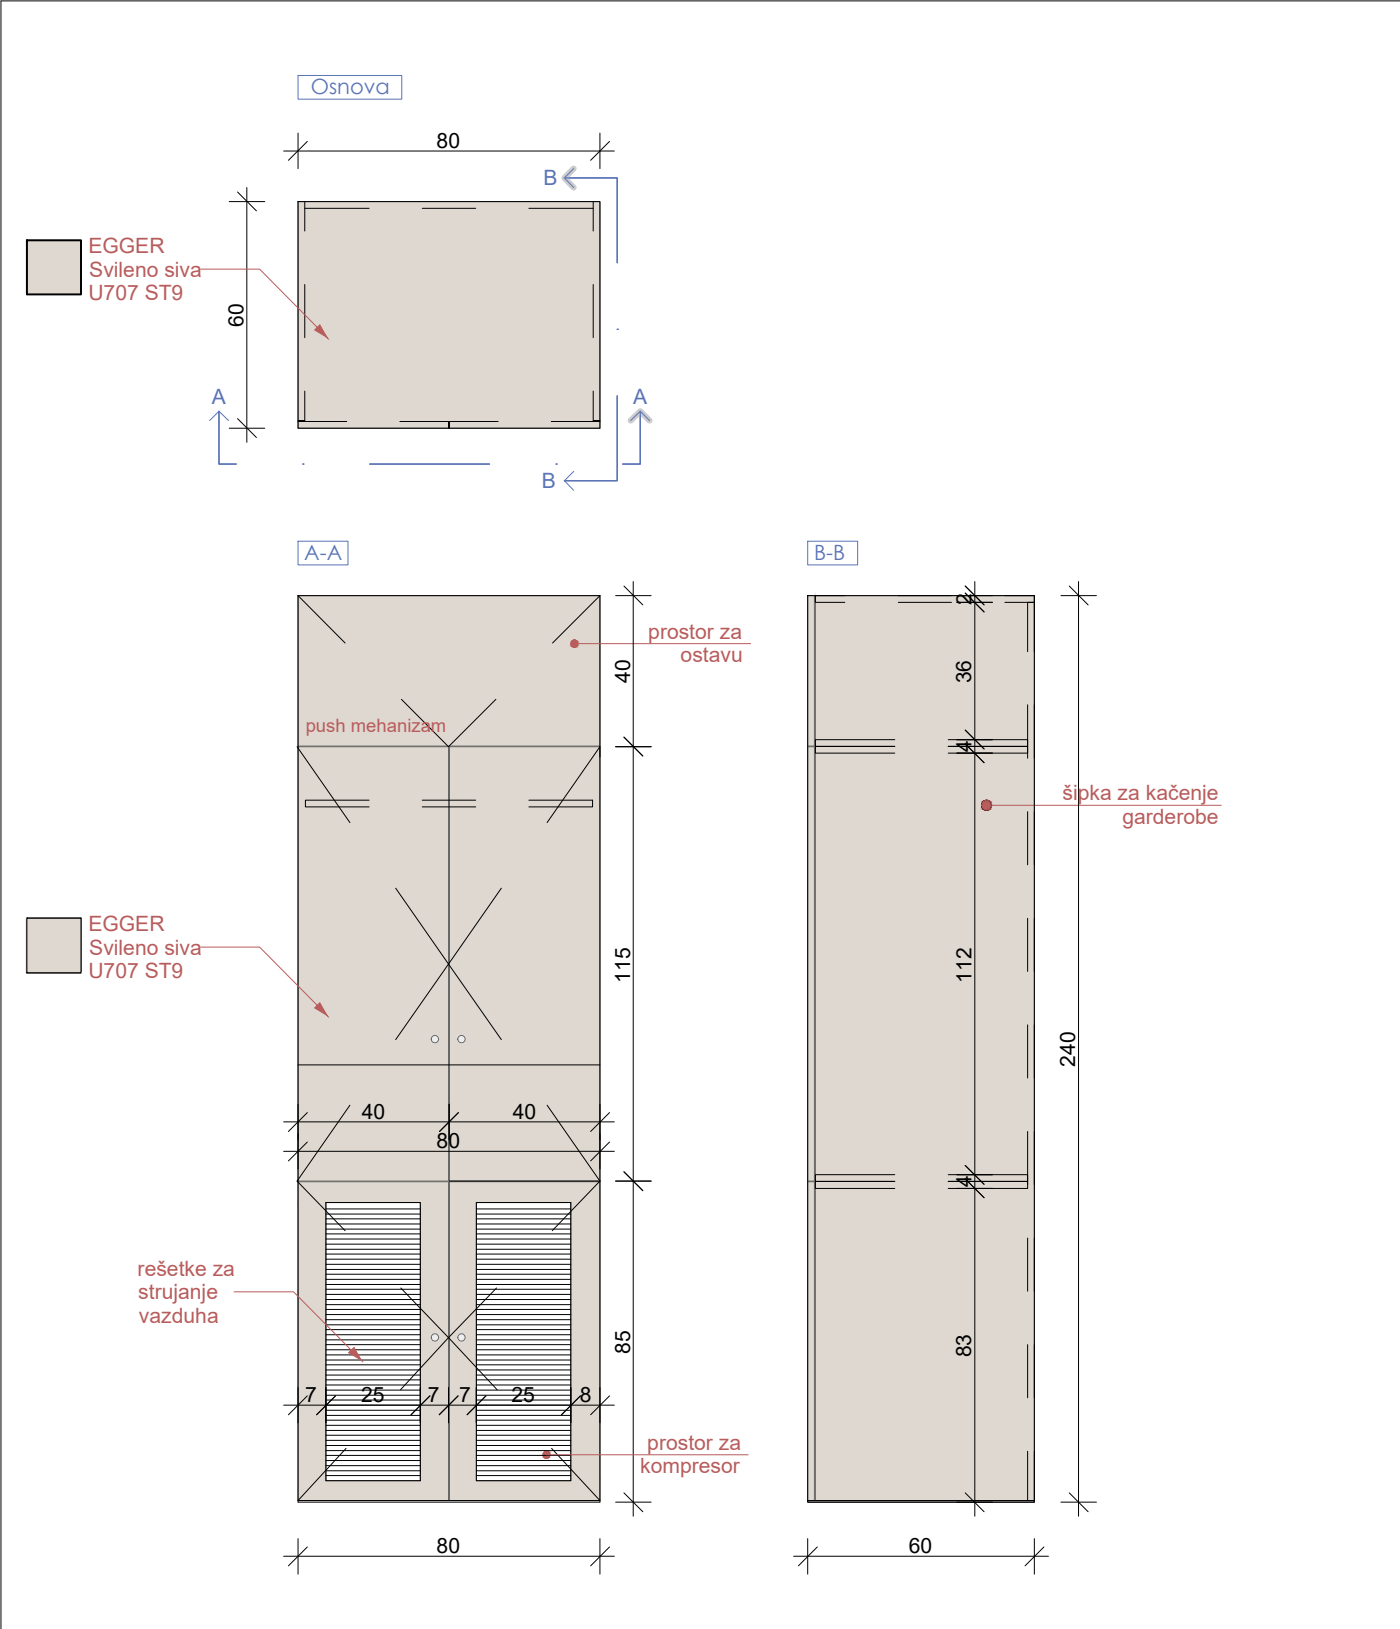

OZNAKA POZICIJE: 05	Kompresor i garderober	KOMADA: 1
Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža garderobera i plakara za kompresor. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio (za kompresor) sačinjavaju dva krila sa rešetkama radi strujanja vazduha, sa okvirima od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Debljina okvira je 7cm. Središnji dio sačinjavaju dva krila od identičnog univera 18mm (Egger U707 ST9), na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. U unutrašnjosti sadrži šipku za kačenje garderobe zaposlenih. Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Gornji dio služi za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.		LIST BR: C 05-06

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić", Kotor	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	



OZNAKA POZICIJE: 07	Korpa za otpatke	KOMADA: 1
-------------------------------	------------------	-----------

Opis:

PVC kanta za otpatke dimenzija: 44,5x29x60,5cm. Zapremina 60 l. Otvaranje pomoću papučiće "CHIC" L 50.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.

LIST BR:
C 05-07

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić", Kotor	INVESTITOR:
"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE:	Čiviluk	KOMADA: 1
O8		

Opis: Zidni čiviluk sa pločom u teksturi drveta i crnim elementima za kačenje. Čiviluk se nalazi u sklopu ordinacije.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.	LIST BR: C 05-08
---	---------------------

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić", Kotor	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	



245


OZNAKA POZICIJE: 09	Vertikalni venecijaneri na otvorima	KOMADA: 1
-------------------------------	-------------------------------------	-----------

Opis: Izrada i montaža vertikalnih bijelih venecijanera dimenzija 245 x 280cm (d x v). Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi na uvid i saglasnost. 70% PVC, 30% poliester.

Težina tkanine: 420gr/m2; UV otpornost: približno 97%; posjedovanje sertifikata za otpornost na bakterije, postojanost boje, lomljenje, cijepanje i za vatrootpornost; obračun i cijena je po m2

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.	LIST BR: C 05-09
---	---------------------

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić", Kotor	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	

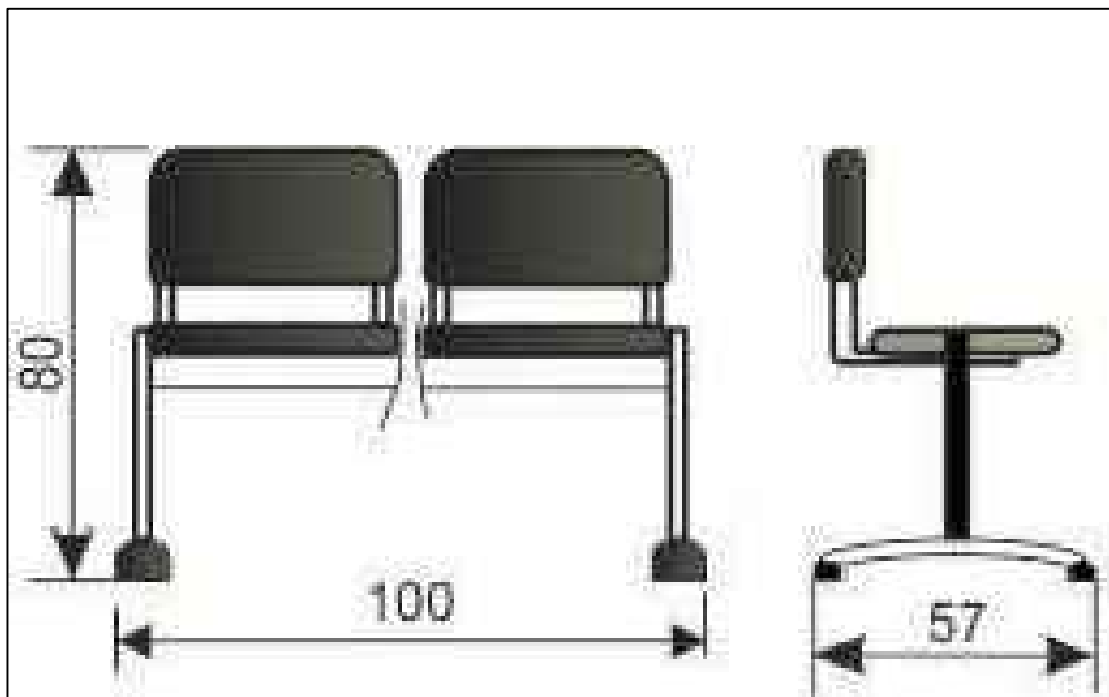

OZNAKA POZICIJE: O10	Stolice za čekaonicu	KOMADA: 2
--------------------------------	----------------------	-----------

Opis: Čekaonica sa dva sjedišta povezana metalnom konstrukcijom u crnoj boji.
Sjedište i naslon su od drveta, a konstrukcija je sa ravnim nogama i plastičnim stopicama
Opterećenje je 120 kg po sjedištu.
Dimenzije (DxŠxV) : 100 x 57 x 80 cm

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.

LIST BR:
C 05-10

PROJEKTANT:

"URBI PRO" d.o.o., Podgorica

OBJEKAT:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić" Kotor

PRILOG:

3D Prikazi

INVESTITOR :

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

